


## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                          |        |                           |
|--------|--------------------------|--------|---------------------------|
| 329364 | Aksium S014 23WhED11WTS  | 353618 | Aksium S014 23RedED11 WTS |
| 329365 | Aksium S014 23WhM11PRWTS | 329363 | Aksium S014 23WhM11WTS    |
| 353614 | Aksium S014 25WhM11WTS   | 353617 | Aksium S014 23RedM11WTS   |
| 353615 | Aksium S014 25WhED11WTS  |        |                           |



## JANTES

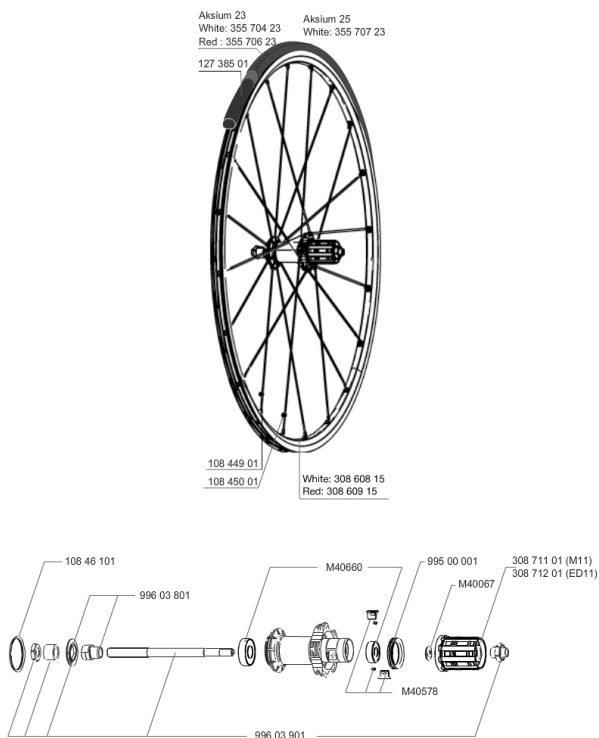

&NBSP;:

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| L30860800 | FR/RE.BLACK/WHITE RIM AKSIUM 12 |
| L30860900 | FR/RE.BLACK/RED RIM AKSIUM 12   |

## RAYONS

|           |  |
|-----------|--|
| LV4160100 | Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks |
| L10845000 | 10 RAYONS AKSIUM 010 CRL NOIRS 298mm                         |
| L10844900 |  |

## MOYEUR

|           |   |
|-----------|---|
| L99500000 | JOINT A LEVRE FTSX  |
| LM4006700 | KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS          |
| LM4057800 | KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)                        |
| L30871200 | FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| L99603800 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008                  |
| LM4066000 | ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001                             |
| L99603900 | AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08                                 |

## ENTRETIEN

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 12738501 | Road Innertube Presta 48mm |
|----------|----------------------------|

## PNEUMATIQUES

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 35570623 | Aksion 014 Red 23   |
| 35570423 | Aksion 014 White 23 |

**MAVIC** **Aksium S****LIVRE AVEC**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Blocages rapides BR101 |  |
| Fond de jante          |  |
| Guide utilisateur      |  |

**Spécifications****JANTES**

- **Matériau** : aluminium 6106
- **Hauteur** : 24 mm
- **Raccord** : manchonné
- **Perçage** : classique avec renfort H2
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Dimension ETRTO** : 622 x 15C
- **Dimensions de pneus recommandées** : 19 à 32 mm

**RAYONS**

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, profilés
- **Écrous** : laiton, ABS
- **Nombre** : 20 à l'avant et à l'arrière
- **Laçage** : radial avant et arrière côté opposé roue-libre, croisés à 2 arrière CLR

**MOYEUX**

- **Matériau de l'axe** : acier
- Roulements à cartouche étanches
- **Roue-libre** : FTS-L acier

**POIDS ROUES**

Poids roue 935