


REFERENZEN RÄDER

328205 Cosmic Elite S Ft



RIMS

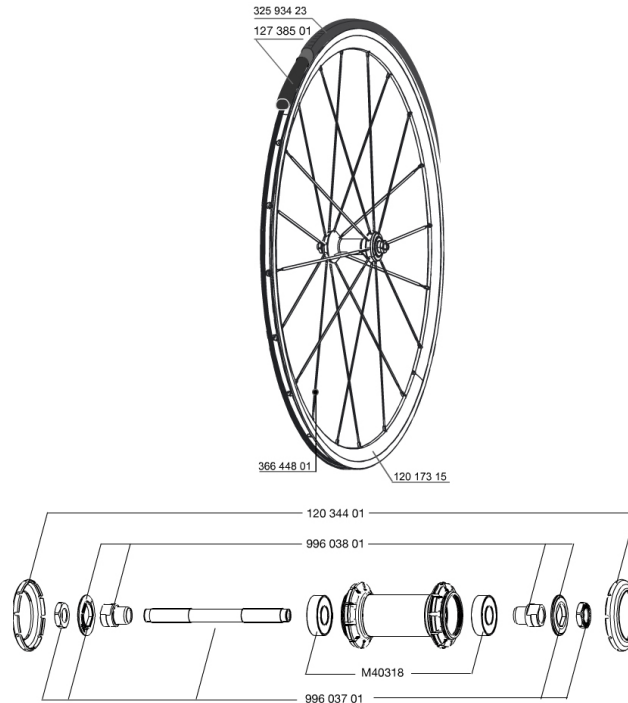

&NBSP;:

1	L12017300	FRONT/REAR COSMIC ELITE 11 RIM
---	-----------	--------------------------------

SPOKES

2	L36644800	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	LM4031800	HUB BEARING KIT 6001
5	L99603800	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	L99603700	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	L12034400	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

MAVIC Cosmic Elite S

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 6106 Aluminum
- **Profilhöhe** : 30 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Speichenösen** : ohne
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Grösse** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl QRM
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 815