


REFERENZEN RÄDER

P51101 CosmicCarbSLEPrBlackM



RIMS

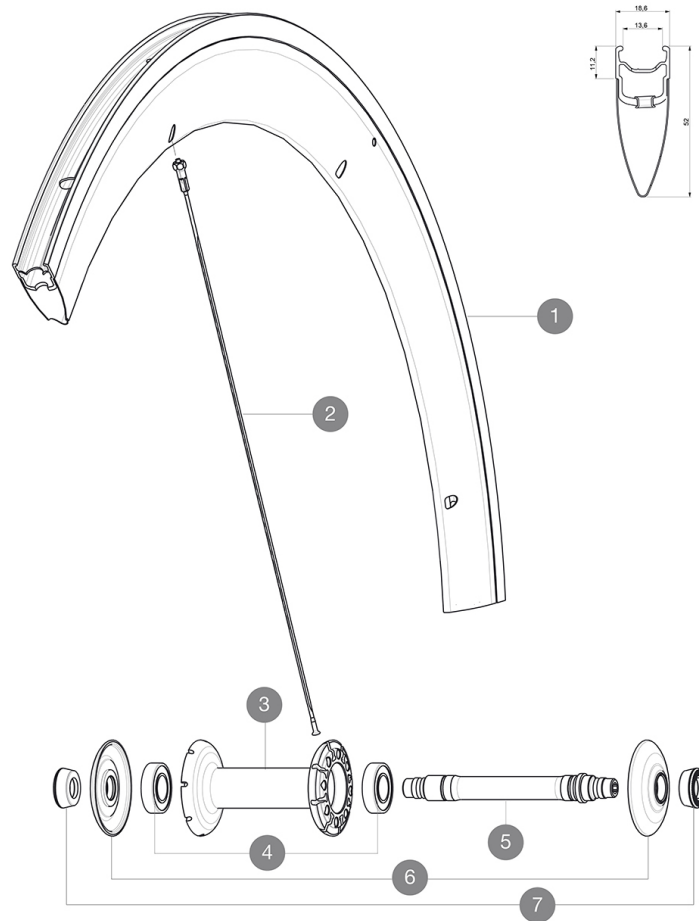

&NBSP;;

1	LV2400200	FRONT COSMIC CARBONE SLE BLACK REFLECTIVE STICKER
---	-----------	---

SPOKES

2	L32976800	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	LM4007800	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	L30870000	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	L32985700	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80
7	L35117300	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC Cosmic Carbone SLE

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Laufrad-Taschen	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal und Carbon (12K)
- **Profilhöhe** : 52 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Speichenösen** : ohne
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Grösse** : 622x13c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 28 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium (VR) und Messing (HR), selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

730