



ASTM CATEGORY 1 : road only

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

REFERENZE RUOTE

F35401 Ksyrium Ft Black

F35402 Ksyrium Ft Red

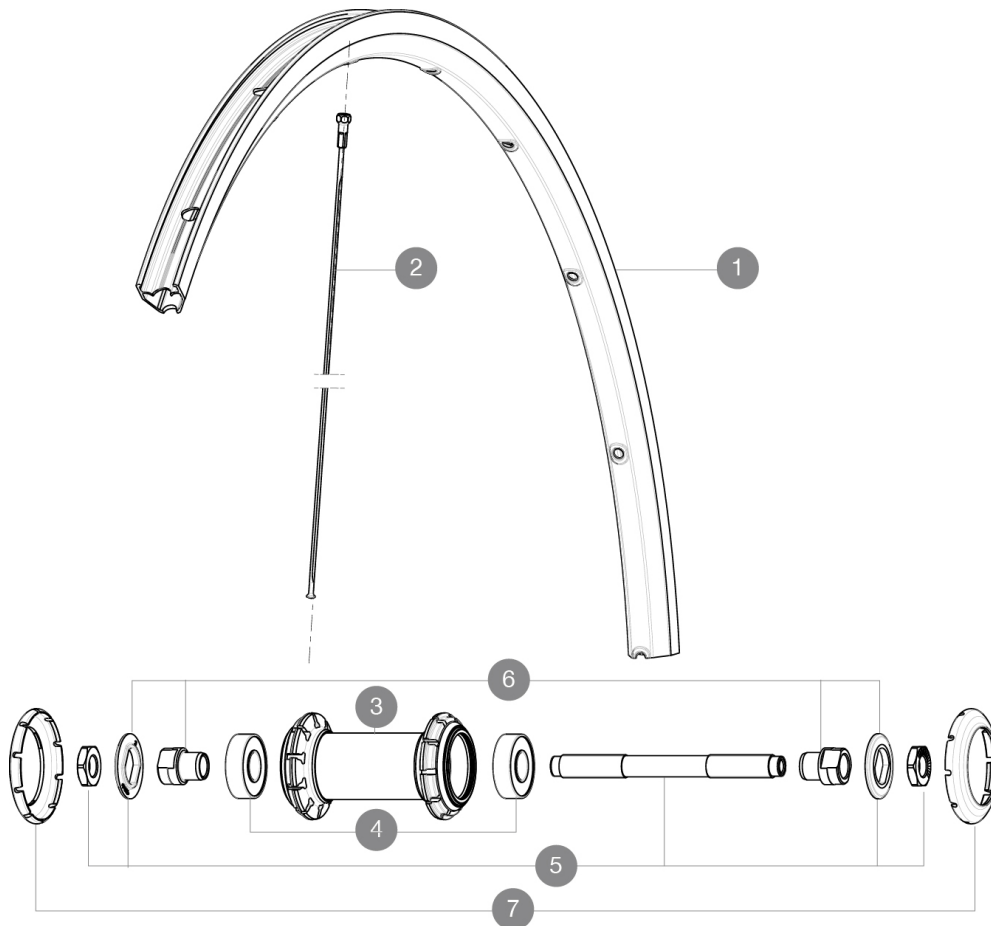

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	LV2402800	RIM KSYRIUM RED
1	L12021400	FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM

SPOKES

2	12031201	10 BLACK FRONT SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 282mm
---	----------	---

HUB SHELLS

4	LM4031800	KIT CUSCINETTI MOZZO 6001
5	L99603700	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	L99603800	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
7	L12034400	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

MAVIC *Ksyrium***VENDUTO CON**

Bloccaggi rapidi BR101	
Flap	
Guida utente	

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : alluminio S6000
- **Altezza** : 25 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- **Superficie frenante** : UB Control
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Misura ETRTO** : 622x15C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 23 a 32 mm

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

PESI RUOTE

Peso della ruota 770