

MAVIC *Cosmic Pro Carbon*

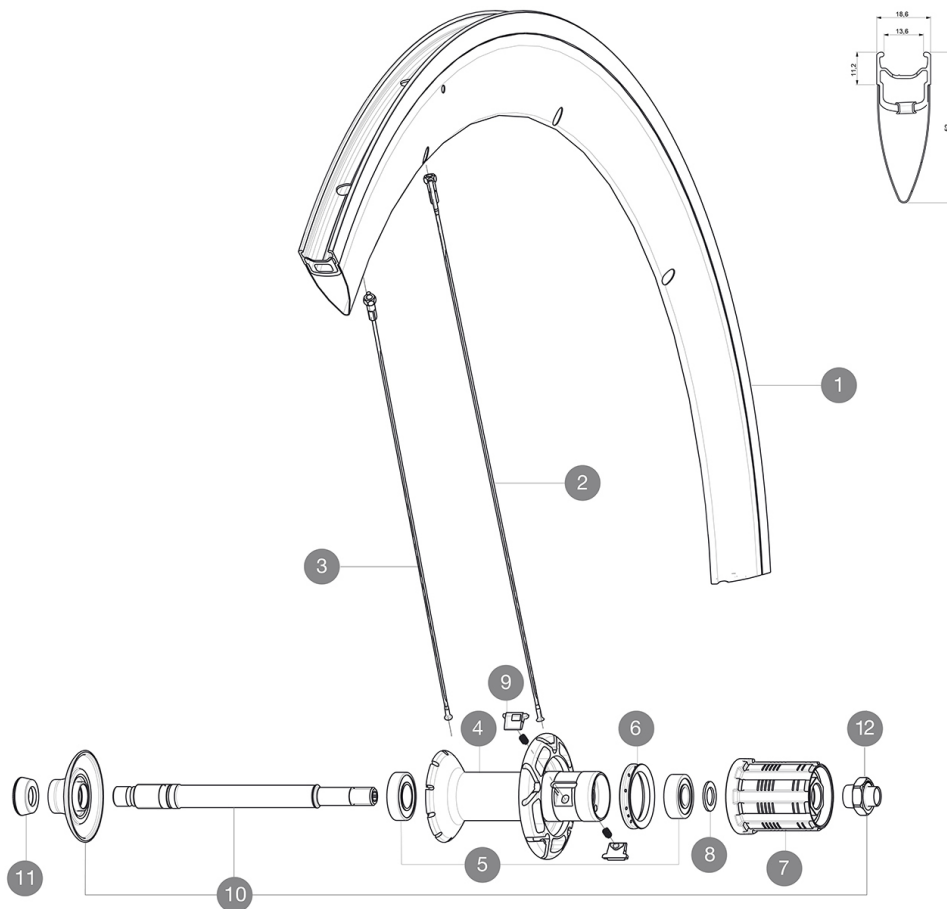
ASTM CATEGORY 1 : road only

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

REFERENZE RUOTE

R58101 CosmicProCarbRrWhite

R58102 CosmicProCarbRr Black

**RIMS**

DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	LV4091600	KIT REAR RIM COSMIC CARBON SLS/COSMIC PRO CARBON V shaped
1	LV2402700	KIT BLACK REAR RIM COSMIC PRO CARBON - while stock last

SPOKES

2	L36644500	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC SLS 289mm
3	L36644400	10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CC SLS 287mm

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	L33000000	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	L99500000	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
7	L30871200	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	L30871100	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	L30872800	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	LM4057800	KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
10	LV2250300	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
11	L35117300	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
12	LV2373100	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

MAVIC *Cosmic Pro Carbon***VENDUTO CON**

Bloccaggi rapidi BR301	
Flap	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- **Altezza** : 52 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : UB Control
- **Riduzione peso** : ISM
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Misura ETRTO** : 622x13C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 21 a 28 mm

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2° lato ruota libera posteriore

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

PESI RUOTE

Peso della ruota 930