

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL C

ASTM CATEGORY 1 : road only


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R88801	CosProCarbSLCRr+CD	R72001	CosmicProCarbSLCRr
R98301	CosmicProCarbSL C Rr+CD		

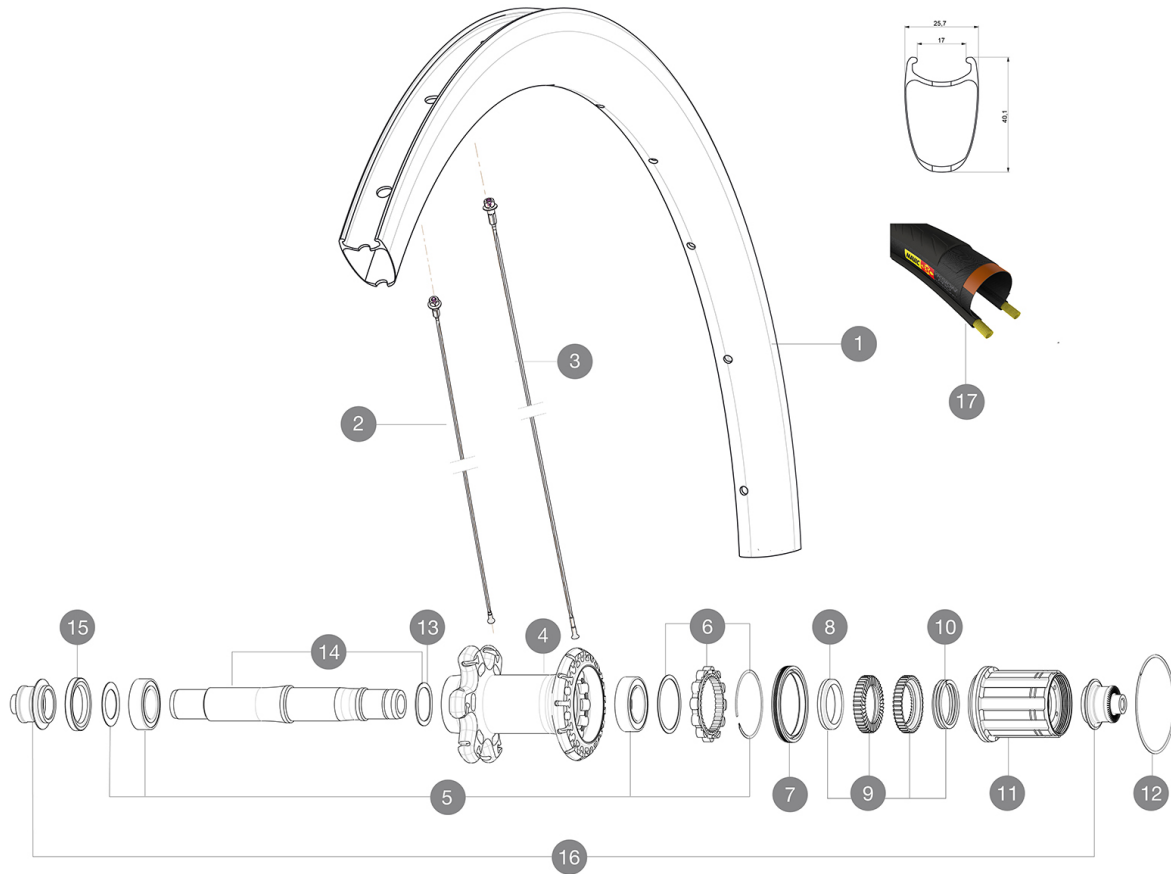

RIMS



Ø DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	LV2736400	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
1	LV2401100	KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last
1	LV4092700	Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB
	LV3720100	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	LV2690100	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	LV3663000	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
2	LV227120001	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK
3	LV227110001	KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D LTD AERO SPK 260mm/
3	LV3662800	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	LV2560100	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
8	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2251800	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360
12	LV2252200	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

13	LV2251500	3 ID360 WAVE WASHERS
14	LV2251200	ID360 AXLE UB
15	LV2250900	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)
16	LB4989400	Rear axle adapters 9mm QR

TYRES

17	L37805500	Yksion Pro PowerLink White 25
----	-----------	-------------------------------

MAVIC *Cosmic Pro Carbon SL C***ENTREGADO CON**

Cierres rápidos BR601	
Fondo de llanta	
Cierres rápidos BR601	
Zapatas de freno para llanta de carbono	
Zapatas de freno para llanta de carbono	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications**LLANTAS**

- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Altura** : 40 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Anchura interior** : 17 mm
- **Medida ETRTO** : 622x17C
- **Medida de neumático recomendada** : 25 a 32 mm
- **Altura** : 40 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Anchura interior** : 17 mm
- **Medida ETRTO** : 622x17C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 18 delante, 24 detrás
- **Radiado** : radial delante, Isopulse detrás
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 18 delante, 24 detrás
- **Radiado** : radial delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Color** : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 825