

MAVIC *Cosmic Pro Carbon SL C*

ASTM CATEGORY 1 : road only

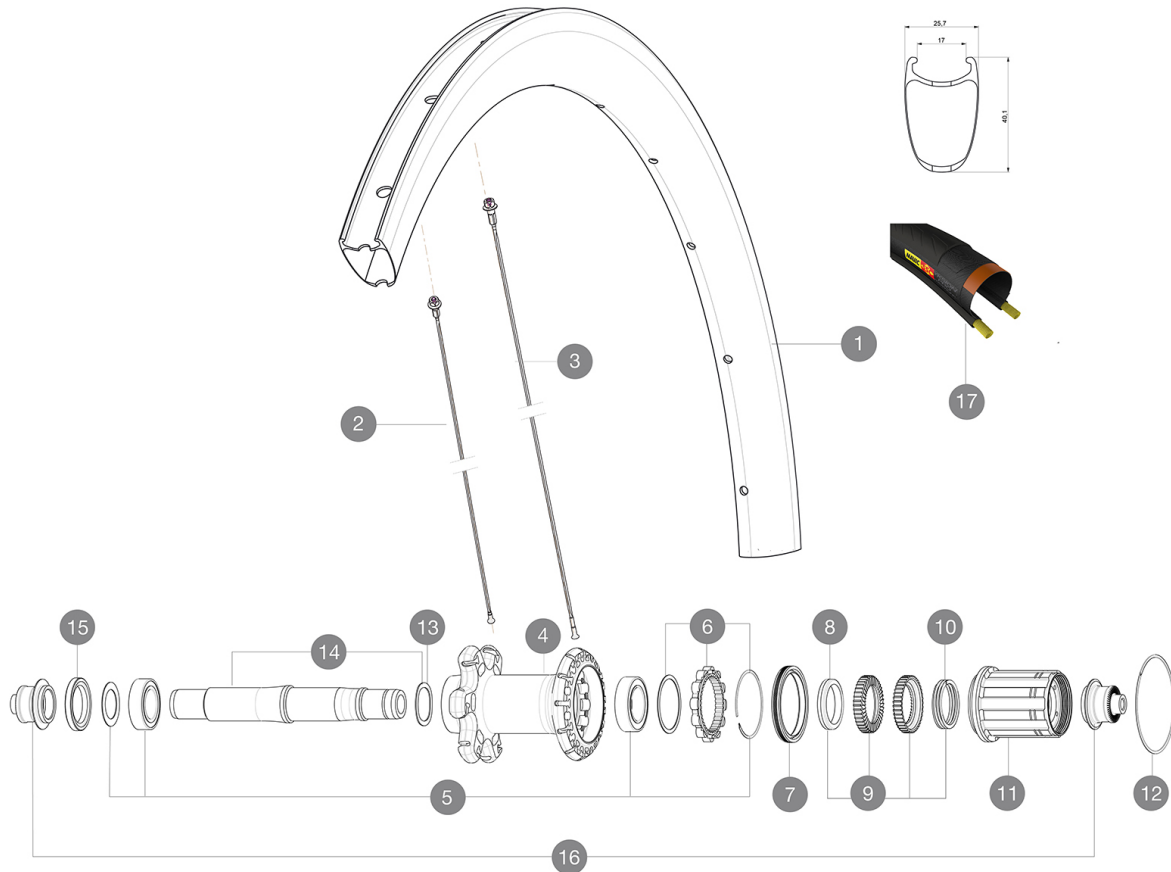
Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R88801	CosProCarbSLCRr+CD	R72001	CosmicProCarbSLCRr
R98301	CosmicProCarbSL C Rr+CD		

**RIMS**

DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	LV2736400	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
1	LV2401100	KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last
1	LV4092700	Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB
	LV3720100	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	LV2690100	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	LV3663000	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
2	LV227120001	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK
3	LV227110001	KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D BTD AERO SPK 260mm/
3	LV3662800	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	LV2560100	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
8	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2251800	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360
12	LV2252200	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

13	LV2251500	3 ID360 WAVE WASHERS
14	LV2251200	ID360 AXLE UB
15	LV2250900	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)
16	LB4989400	Rear axle adapters 9mm QR

TYRES

17	L37805500	Yksion Pro PowerLink White 25
----	-----------	-------------------------------

MAVIC *Cosmic Pro Carbon SL C***VENDUTO CON**

Bloccaggi BR601	
Flap	
Bloccaggi BR601	
Pattini freno in carbonio	
Pattini freno in carbonio	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
Flap	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 40 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Larghezza interna** : 17 mm
- **Misura ETRTO** : 622x17C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 25 a 32 mm
- **Altezza** : 40 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Larghezza interna** : 17 mm
- **Misura ETRTO** : 622x17C

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 18 anteriori, 24 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 18 anteriori, 24 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Colore** : solo nero

PESI RUOTE

Peso della ruota 825