

ASTM CATEGORIA 1 : solo strada


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 23 a 32 mm

Pressione massima: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

F27302 CXR Elite Ft

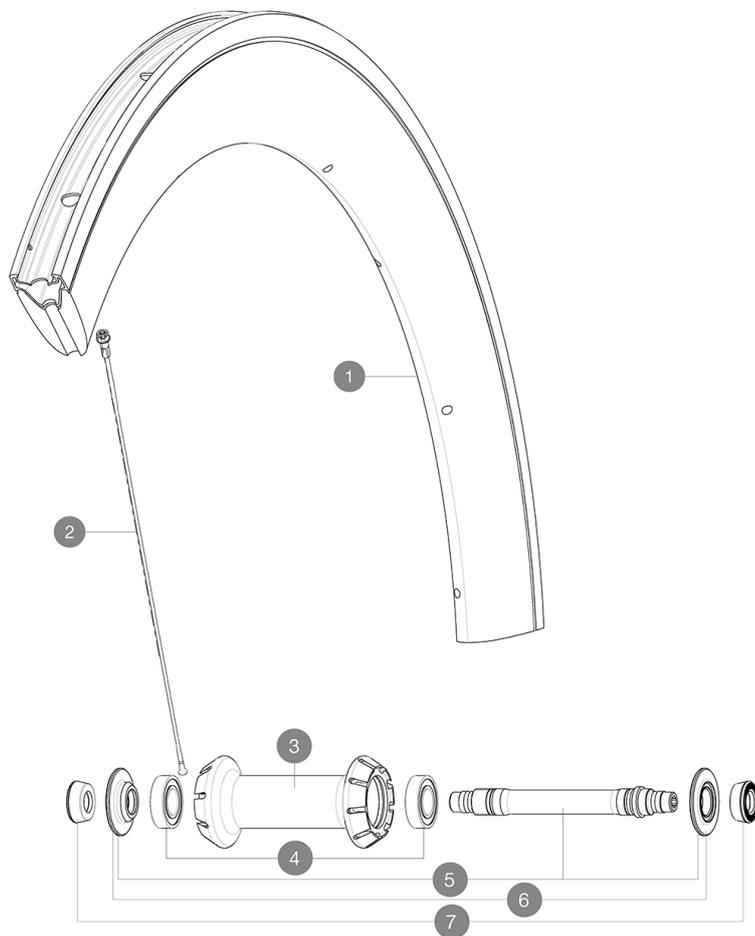

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	LV2408100	KIT FRONT RIM CXR ELITE UB - until stock last
	LV2690200	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	LV2275000	KIT 9 FRONT BUTTED AERO SPOKES 283mm + WIDE STEEL NIPPLES
---	-----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
3	N/A	CORPO MOZZO
4	LM4007800	KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901
5	L30870000	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	LV2252500	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16
7	L35117300	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC *CXR Elite***VENDUTO CON**

Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Prolunga valvola (118 952 01) 1	
Flap	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : lega Maxtal con flangia Blackcell
- **Altezza** : 60 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : UB Control
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Larghezza interna** : 16 mm
- **Misura ETRTO** : 622x16C

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 18 anteriori, 24 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

PESI RUOTE

Peso della ruota 895