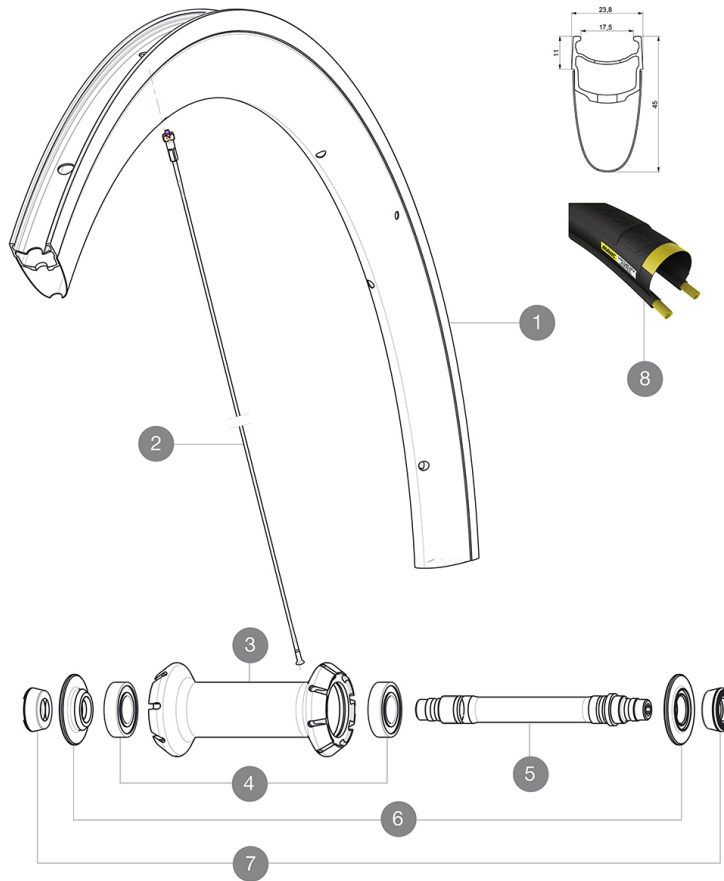


ASTM-KATEGORIE 1: für den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

F71851	Cos Pro Car Exa 17 Ft Cus	F54101	Cos Pro Car Exa 17 Ft
--------	---------------------------	--------	-----------------------



### RIMS



&NBSP;;

1	LV2407700	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH GRAPHITE
---	-----------	--

### SPOKES

2	LV3663400	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 + alu nipple + wa
2	LV2274500	KIT 8 FRT BUTTED AERO SPOKE 287mm/ALU NIPPLE - while stock I

### HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	LM4007800	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	LV2252500	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16
6	L30870000	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
7	L35117300	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

### OPTIONS










LV2470400	BRAKE PADS Exalith Rim Pr Campagnolo
-----------	--------------------------------------

### TYRES

8	L37805300	Yksion Pro GripLink White 25
---	-----------	------------------------------

# MAVIC Cosmic Pro Carbon Exalith

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 für Shimano/Sram, V24 704 01 für Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 für Shimano/Sram, V24 704 01 für Campagnolo) 1	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 für Shimano/Sram, V24 704 01 für Campagnolo) 1	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Profilhöhe : 45 mm
- Profilhöhe : 45 mm
- Profilhöhe : 45 mm
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich

### RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (ORM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (ORM Auto)
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (ORM+).

### RADGEWICHTE

Radgewicht 755