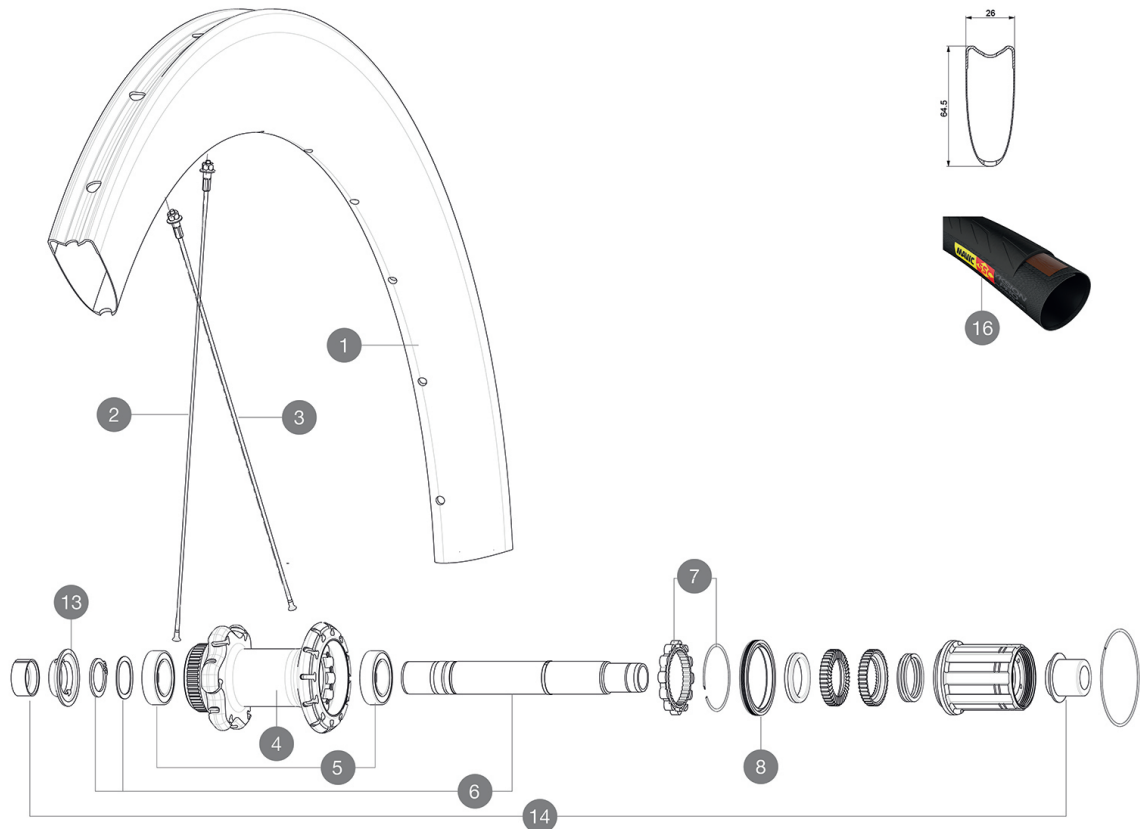


# MAVIC Comete Pro Carbon SL T Disc

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R93201 ComProCarSiTDCLRr12x142



## RIMS



&NBSP;:

1 LV2731500 KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL T DISC

## SPOKES

2 LV2278600 KIT 12 FT/ND5 BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last  
2 LV3662300 KIT 12 FRT/ND5 COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA  
3 LV3662400 KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash.  
3 LV2278700 KIT 12 DS BUTTED AERO SPOKE 236mm - while stock last  
3 LV2278500 KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK

## HUB SHELLS









4 N/A NABENKÖRPER  
5 LV2560400 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A  
6 LV2252900 KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP  
7 LV2252700 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
8 LV2251600 ID360 SEAL + GREASE  
9 LV2251700 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
10 LV2500500 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
11 LV2251800 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
12 LV3430100 HG11 Freewheel Body ID360  
14 LV2510700 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T  
15 LV2252200 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

## TYRES

16 L3780460 Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25

# MAVIC Comete Pro Carbon SL T Disc

## GELIEFERT MIT

12-mm-Adapter (für VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter für Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 für Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 für Instand Drive 360-Naben (Center-Lock)) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
VR-Achse: umrüstbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: umrüstbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	
HR-Achse: 12x142 mm	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilhöhe** : 64 mm
- **Profilhöhe** : 64 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-Grösse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-Grösse** : 28" (Schlauchreifen)

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-Lock®
- **Disc-Standard** : Center-Lock®

### RADGEWICHTE

Radgewicht 865