

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneu recommandées : 25 à 32 mm

Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. : 25 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F67001	Com Pro Car SL USTFT	F71891	CometeProCarb SLC FtCustom
--------	----------------------	--------	----------------------------

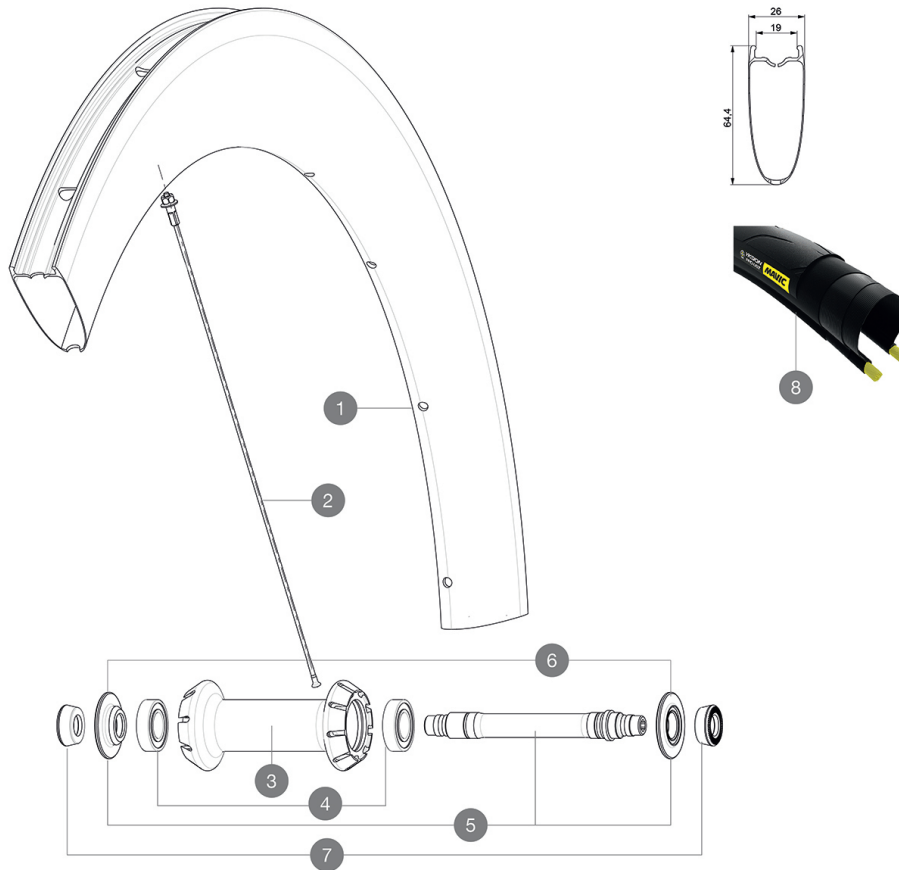

JANTES



&NBSP;:

1	LV2733000	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST - while stock last
1	LV2737200	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19
	LV3720100	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	LV2690100	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	LV3663100	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa
2	LV2278200	KIT 9 FRONT BUTTED AERO SPOKE 247mm - while stock last
2	LV2278500	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK

MOYEUX








3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	LM4007800	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	L30870000	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	LV2252500	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16
7	L35117300	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

PNEUMATIQUES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

MAVIC Comete Pro Carbon SL C

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Seringue pour liquide préventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
- **Hauteur** : 64mm
- **Hauteur** : 64mm
- **Perçage** : traditionnel
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : carbone avec technologie iTgMAX
- **Surface de freinage** : carbone avec technologie iTgMAX
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm

• **Pneumatique** : pneu mis à jour le: 2020-09-08

- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype

- **Largeur interne** : 17 mm

MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche étanche réglables (QRM+), Arrière roulements à cartouche étanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Roulements à cartouche étanches
- **Roue-libre** : Instant Drive 360
- **Roue-libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 740