


ASTM-KATEGORIE 1: für den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

F67001	Com Pro Car SL USTFT	F71891	CometeProCarb SLC FtCustom
--------	----------------------	--------	----------------------------

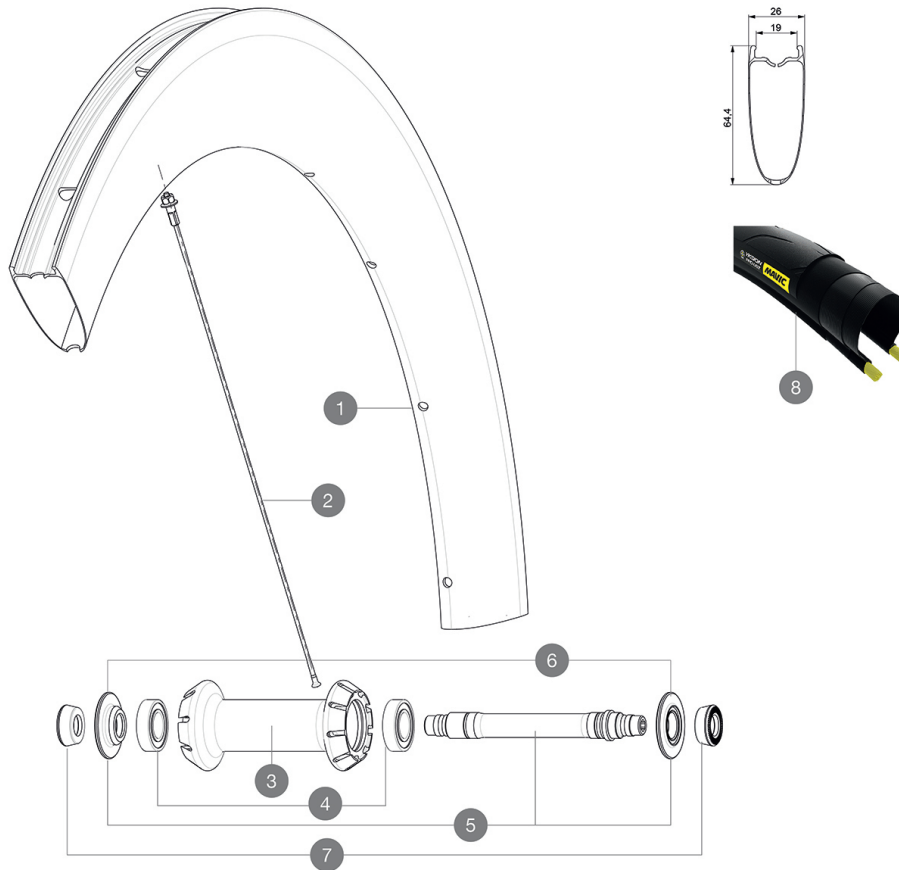

## RIMS



&NBSP;:

1	LV2733000	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST - while stock last
1	LV2737200	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19
	LV3720100	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	LV2690100	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

## SPOKES

2	LV3663100	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa
2	LV2278200	KIT 9 FRONT BUTTED AERO SPOKE 247mm - while stock last
2	LV2278500	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK

## HUB SHELLS








3	N/A	NABENKÖRPER
4	LM4007800	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	L30870000	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	LV2252500	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16
7	L35117300	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

## TYRES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

# MAVIC Comete Pro Carbon SL C

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Spritze für Dichtmittel	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) 1 pair	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) 1 pair	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Tubeless-Felgenband	
Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD- R)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- Material : 3K-Carbon
- Material : 3K-Carbon
- Profilhöhe : 64 mm
- Profilhöhe : 64 mm
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm

Downloaded from [www.mavic.com](http://www.mavic.com) / Update date: 2020-09-08

- Innenbreite : 19 mm
- ETRTO-Größe : 622x17c

### RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

Gedichtete Industrielager

- Freilauf : Instant Drive 360

- Freilauf : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht 740