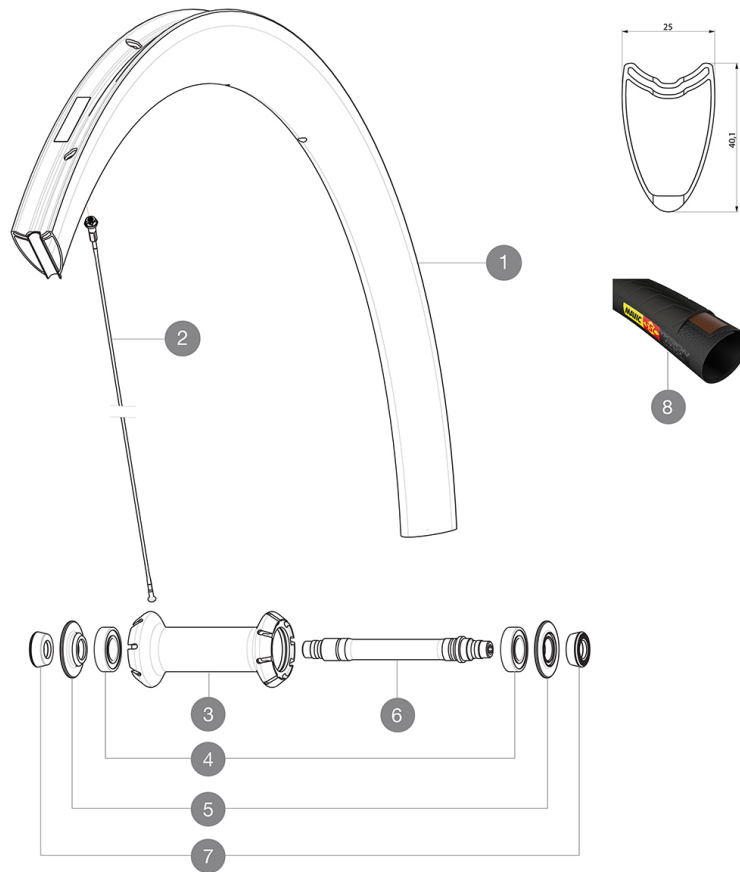


# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

F70841 Cosmic Pro Car SL T Ft



## RIMS



&NBSP;:

1 LV2406500 KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL TUBULAR

## SPOKES

2 LV3662200 KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE  
2 LV227390001 KIT 9 FT LTD AERO SPK 271mm/ALU NIPPLE/WASHER - while stock

## HUB SHELLS







3 N/A NABENKÖRPER  
4 LM4007800 FRONT HUB 6901 BEARINGS  
5 LV2252500 FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16  
6 L30870000 FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +  
7 L35117300 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

## TYRES

8 L37804400 Yksion Pro Griplink Tubular SSC 25

# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) 1 pair	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) 1 pair	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-Grösse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-Grösse** : 28" (Schlauchreifen)

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Farbe** : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht 620