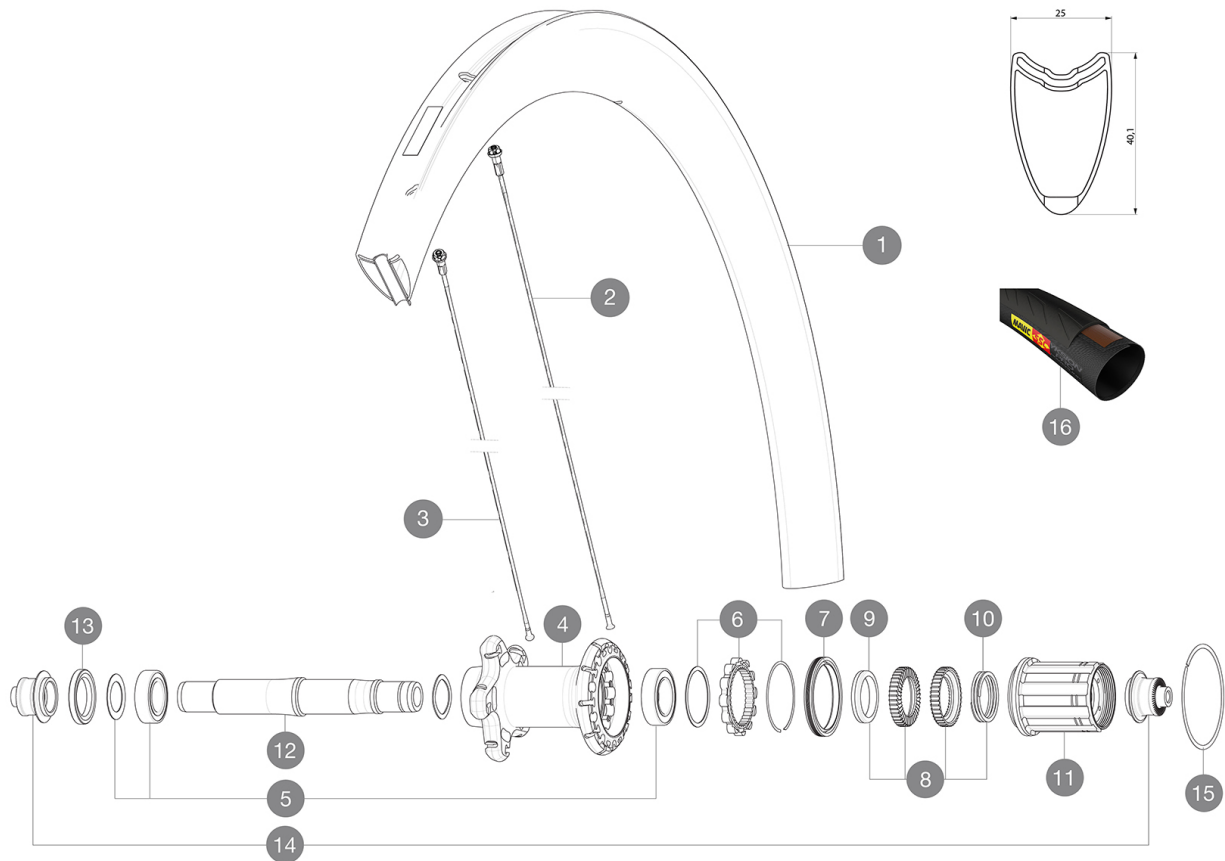


# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R98311 Cosmic Pro Car SL T Rr



## RIMS



&NBSP;:

**1** LV2406600 KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL TUBULAR

## TYRES

**16** L37804600 Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25

## SPOKES







**2** LV227400001 KIT 12 DS BTD AERO SPK 260mm/ALU NIPPL/WASHER - while stock  
**2** LV3662800 KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED  
**3** LV3663800 KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL  
**3** LV227760001 KIT 12 NDS COSMIC PRO CARBON SL T 285mm SPK - while stock la

## HUB SHELLS

**4** N/A NABENKÖRPER  
**5** LV2560100 KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7  
**6** LV2252700 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
**7** LV2251600 ID360 SEAL + GREASE  
**8** LV2251700 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
**9** LV2500500 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
**10** LV2251800 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
**11** LV3430100 HG11 Freewheel Body ID360  
**12** LV2251200 ID360 AXLE UB  
**13** LV2250900 KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)  
**14** LB4989400 Rear axle adapters 9mm QR  
**15** LV2252200 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) 1 pair	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) 1 pair	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-Grösse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-Grösse** : 28" (Schlauchreifen)

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Farbe** : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht 790