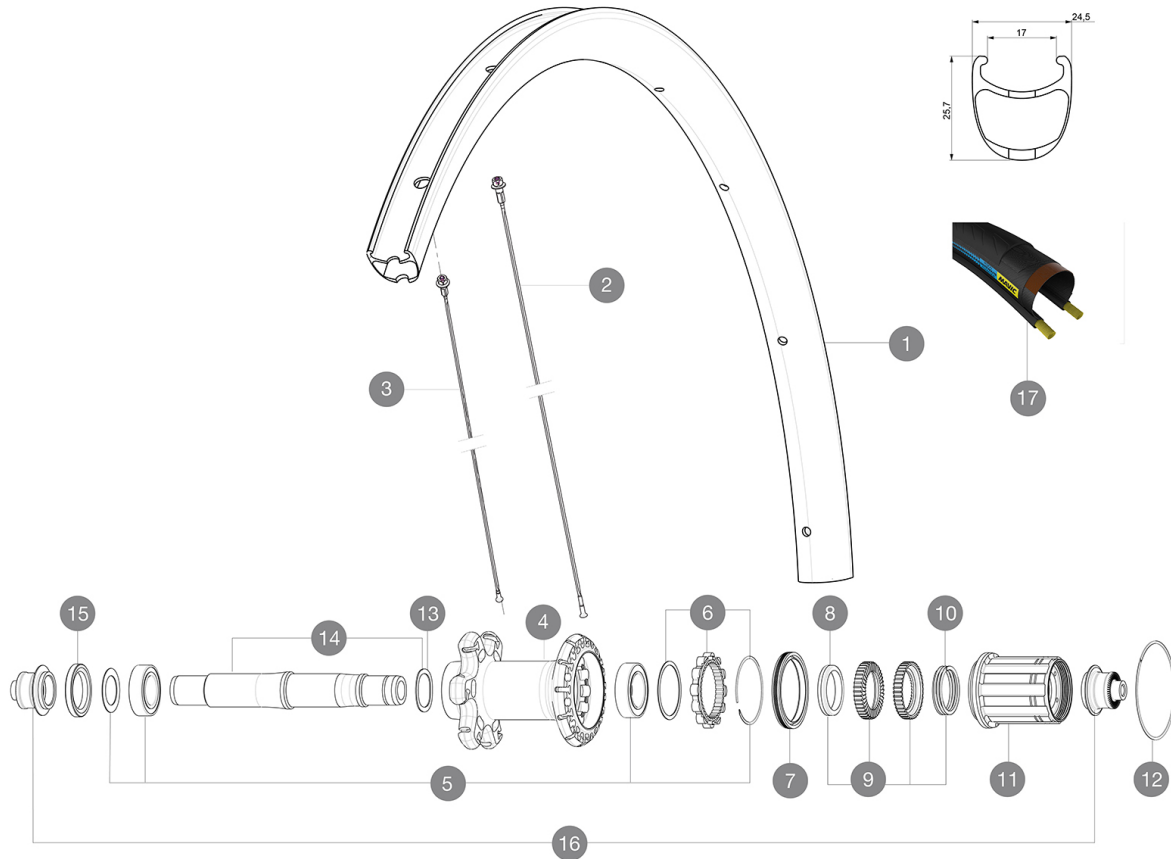


# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C HR

ASTM-KATEGORIE 1: für den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R98701 KsyProCarbSLC HR Rr SV



## RIMS



VENTILLOCH Ø (MM): 6,5 :

1	LV2409500	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clinch HR - while stock las
1	LV2737500	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST
	LV2690100	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)
	LV3720100	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

## SPOKES

2	LV227140001	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la
2	LV3663200	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	LV3663300	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
3	LV2273100	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL
3	LV227150001	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -

## HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	LV2560100	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
5	LV2540300	KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x26x7
6	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
8	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2251800	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360





12	LV2252200	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	LV2251500	3 ID360 WAVE WASHERS
14	LV2251200	ID360 AXLE UB
15	LV2251000	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large)
16	LB4989400	Rear axle adapters 9mm QR

## TYRES

17	L39436000	Yksion Pro PowerLink HR
----	-----------	-------------------------

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C HR

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) 1 pair	
Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
2 Haute Route 2-Laufradtaschen 1	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilhöhe** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-Grösse** : 622x17c

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht 775