

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SLC Disc HR

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 à 32 mm

Pression max. : 25 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R98331 KPCarbSLCD12x142RrCLHRSV

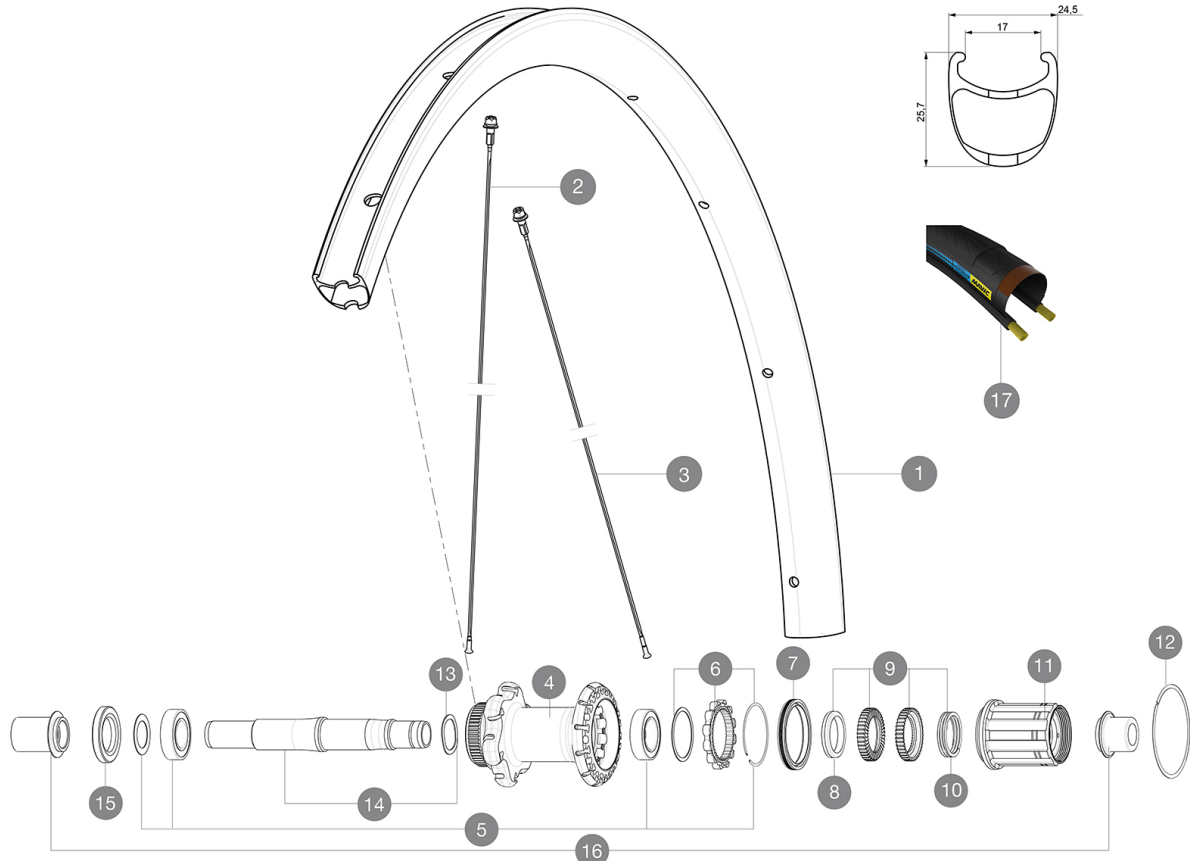

JANTES



Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	LV2733700	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
1	LV2409900	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clinch DISC HR - while stoc
	LV2620100	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
	LV2690100	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	LV3663200	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
2	LV227150001	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
3	LV227140001	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la
3	LV2273100	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL
3	LV3663300	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	LV2540400	KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x28x7
5	LV2560200	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
8	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2251800	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360






12	LV2252200	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	LV2251500	3 ID360 WAVE WASHERS
14	LV2251400	ID360 AXLE DISC CL
15	LV2251100	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK
16	LB4989900	Rear Axle Adapters 12/142 CL

PNEUMATIQUES

17	L39436000	Yksion Pro PowerLink HR
----	-----------	-------------------------

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SLC Disc HR

LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12 mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Vis spécifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
Fond de jante	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Housses de roue édition spéciale « Haute Route » 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 12 mm convertible en 15 mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
 - **Hauteur** : 25 mm
 - **Perçage** : traditionnel
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : pneu
 - **Largeur interne** : 17 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x17C

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, élyptiques, rétreints
- **Écrous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant croisés par 2, arrière Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements en céramique de qualité supérieure fournis par CeramicSpeed (R)
- **Roue-libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock®

POIDS ROUES

Poids roue