

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SLC Disc HR

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R98331 KPCarbSLCD12x142RrCLHRSV

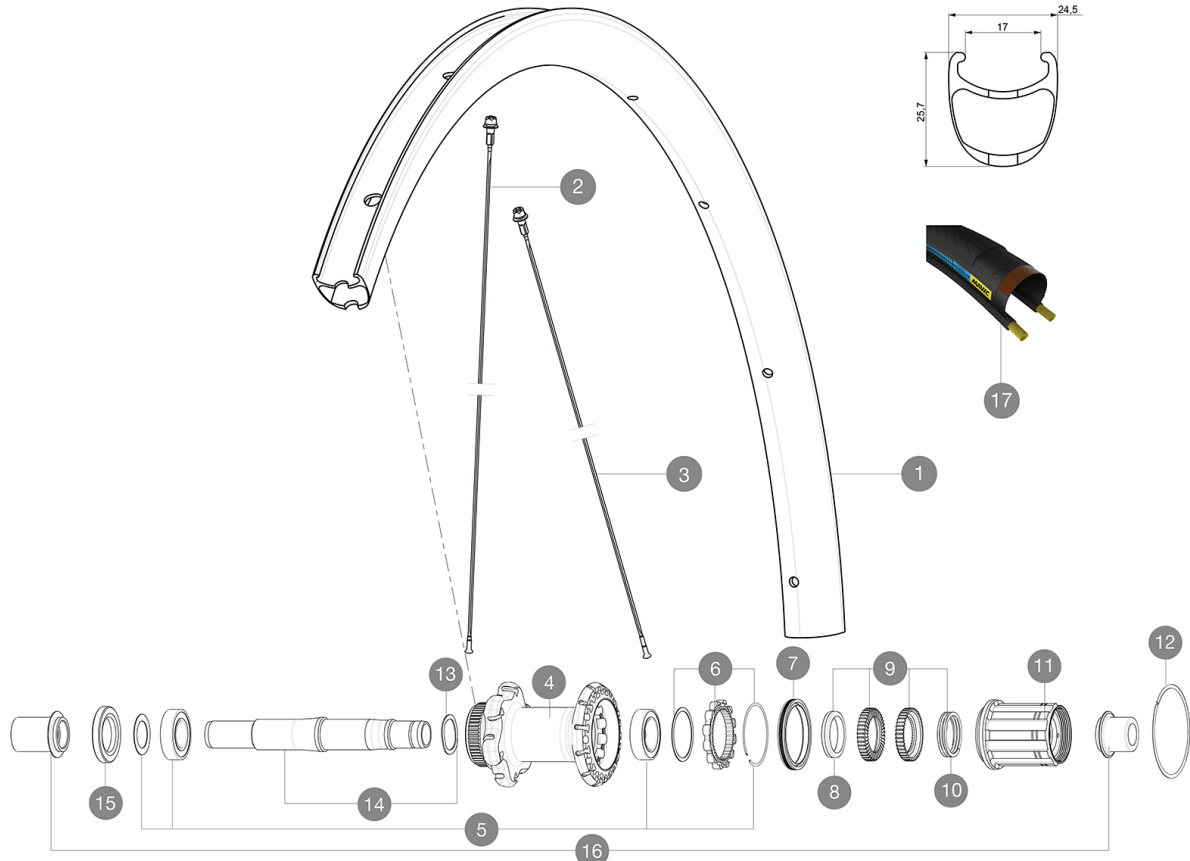

RIMS



Ø DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	LV2733700	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
1	LV2409900	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clinch DISC HR - while stoc
	LV2620100	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
	LV2690100	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	LV3663200	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
2	LV227150001	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
3	LV227140001	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la
3	LV2273100	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL
3	LV3663300	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	LV2540400	KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x28x7
5	LV2560200	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
8	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2251800	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360






12	LV2252200	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	LV2251500	3 ID360 WAVE WASHERS
14	LV2251400	ID360 AXLE DISC CL
15	LV2251100	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK
16	LB4989900	Rear Axle Adapters 12/142 CL

TYRES

17	L39436000	Yksion Pro PowerLink HR
----	-----------	-------------------------

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SLC Disc HR

ENTREGADO CON

Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 parafor ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Fundas de rueda edición especial "Haute Route" 1	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
 - **Altura** : 25 mm
 - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : cubierta
 - **Anchura interior** : 17 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x17C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos cerámicos de alta calidad CeramicSpeed (R)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda