

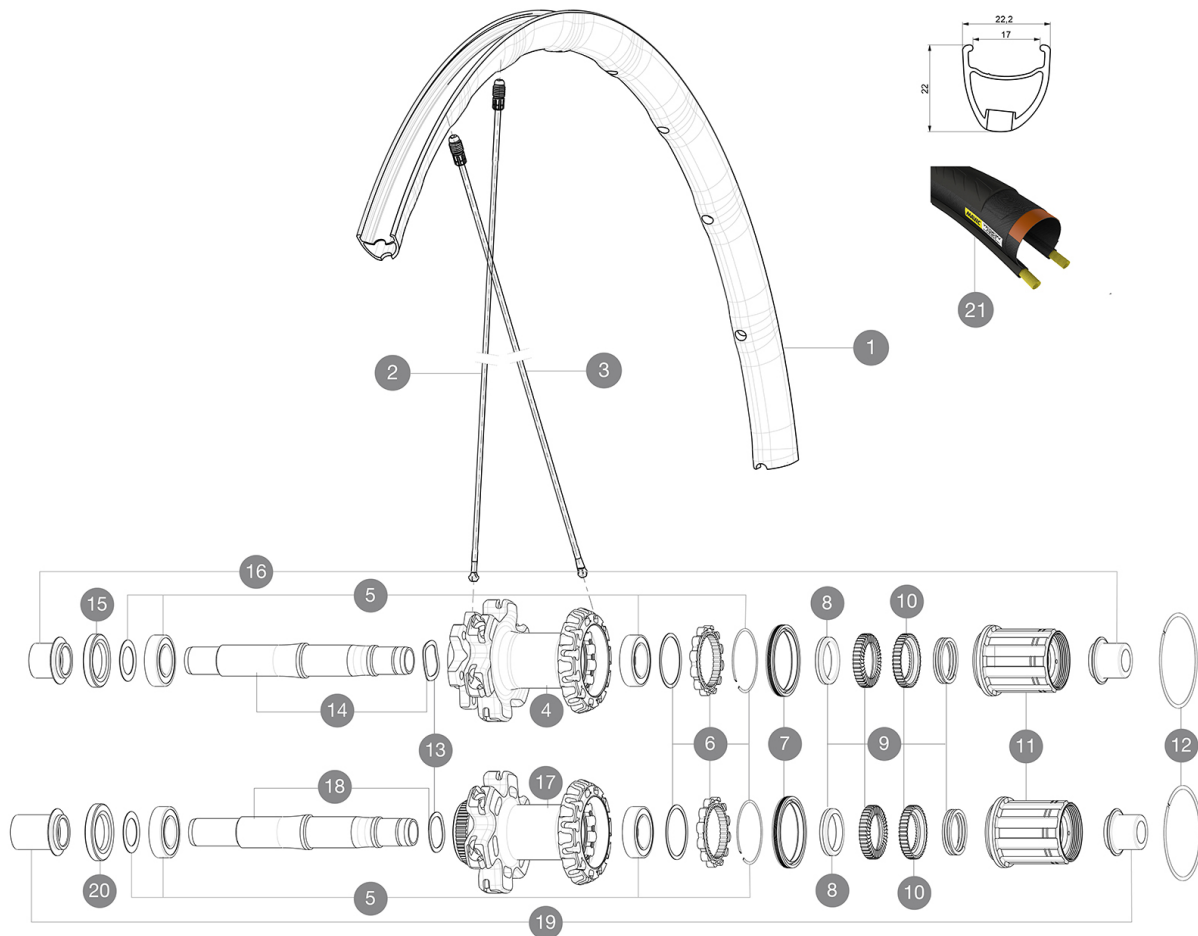
# MAVIC Ksyrium Pro Disc

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R98451 KsyProD6B17Rr 12x142

R98481 KsyProDCL17Rr 12x142



## RIMS



&amp;NBSP;:

1	LV2407200	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO DISC 17C
---	-----------	-----------------------------------

## SPOKES

2	LV2272500	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR
3	LV2272600	KIT 12 DS KSYRIUM PRO D 17C/ALLROAD PRO SPK 277mm

## HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	LV2560200	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
8	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2251800	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360
12	LV2252200	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	LV2251500	3 ID360 WAVE WASHERS
14	LV2251300	ID360 AXLE DISC 6T
15	LV2251000	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large)
16	LB4989600	Rear Axle Adapters 12/142 INT
17	N/A	NABENKÖRPER
18	LV2251400	ID360 AXLE DISC CL





19	LB4989900	Rear Axle Adapters 12/142 CL
20	LV2251100	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

## TYRES

21	L37805300	Yksion Pro GripLink White 25
----	-----------	------------------------------

# MAVIC Ksyrium Pro Disc

## GELIEFERT MIT

12-mm-Adapter (für VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter für Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 für Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 für Instand Drive 360-Naben (Center-Lock)) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umrüstbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal
  - **Profilhöhe** : 26 mm (asymmetrisch)
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 17 mm
  - **ETRTO-Grösse** : 622x17c

### SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock®

### RADGEWICHTE

Radgewicht 865