



ASTM-KATEGORIE 1: für den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

F76231 CometeProCarbExaFTSV

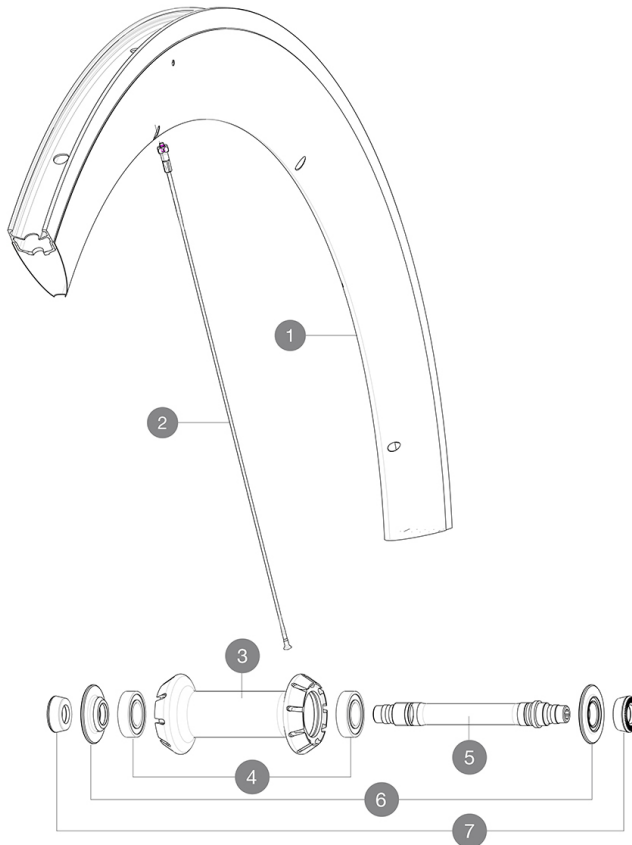

RIMS



&NBSP;:

1	LV2732400	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON EXALITH
	LV2690200	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	LV3661800	KIT 12 FRT COMETE PRO CARBON BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287
2	LV227940001	KIT 8 FRT COMETE PRO CARBON SPOKE 287mm - while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	LM4007800	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	L30870000	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	LV2252500	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16
7	L35117300	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

TYRES

8	L37805300	Yksion Pro GripLink White 25
---	-----------	------------------------------

MAVIC Comete Pro Carbon Exalith

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 für Shimano/Sram, V24 704 01 für Campagnolo)	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 für Shimano/Sram, V24 704 01 für Campagnolo)	
Felgenband	
Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal und Carbon (12K)
- **Material** : Maxtal und Carbon (12K)
- **Profilhöhe** : 60 mm
- **Profilhöhe** : 60 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-Grösse** : 622x17c
- **ETRTO-Grösse** : 622x17c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR); Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

785