

**MAVIC** *Comete Pro Carbon Exalith*

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

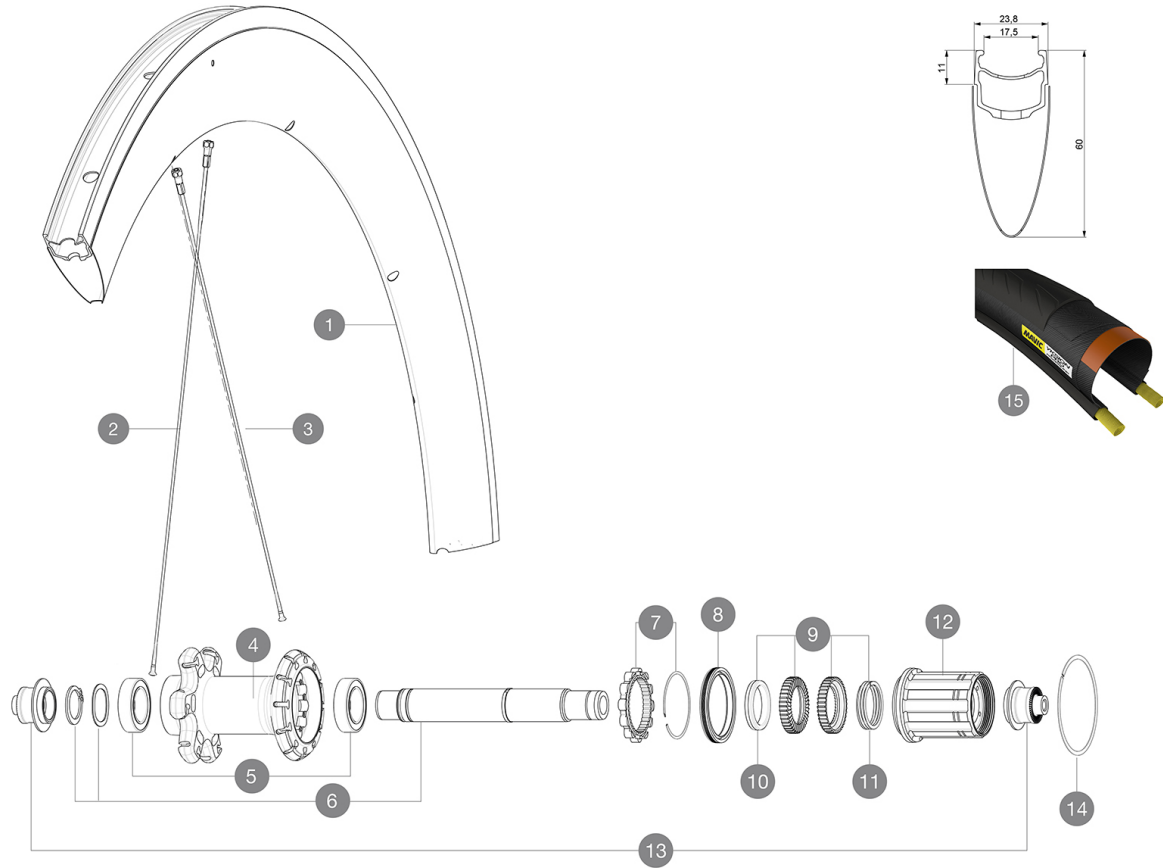
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 à 32 mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

**RÉFÉRENCES ROUES**

R20921 CometeProCarbExaRrSV

**JANTES**

&amp;NBSP;:

1	LV2732500	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON EXALITH
	LV2690200	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

**RAYONS**

2	LV227950001	KIT 10 NDS COMETE PRO CARBON SPOKE 301mm - while stock last
2	LV3661900	KIT 12 NDS COMETE PRO CARBON BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301
3	LV3662000	KIT 12 DS COMETE PRO CARBON UB/D BUTTED AERO STAINLESS SPOKE
3	LV227960001	KIT 12 DS COMETE PRO CARBON UB/DISC SPK 277mm - while stock

**MOYEURS**

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	LV2560400	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	LV2252800	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	LV2251800	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360
13	LV2253100	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
14	LV2252200	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

**PNEUMATIQUES**

15	L37805500	Yksion Pro PowerLink White 25
----	-----------	-------------------------------

# MAVIC Comete Pro Carbon Exalith

## LIVRE AVEC

Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo)	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo)	
Fond de jante	
Fond de jante	
Clé de réglage multifonction (325 423 01)	
Clé de réglage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : Maxtal et carbone 12K
- **Matériau** : Maxtal et carbone 12K
- **Hauteur** : 60 mm
- **Hauteur** : 60 mm
- **Raccord** : SUP
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : traditionnel
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : Exalith 2
- **Surface de freinage** : Exalith 2
- **Réduction du poids** : ISM
- **Réduction du poids** : ISM
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 17 mm
- **Largeur interne** : 17 mm
- **Dimension ETRTO** : 622x17C
- **Dimension ETRTO** : 622x17C

### RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, aérodynamiques, rétreints
- **Forme** : droits, aérodynamiques, rétreints
- **Écrous** : aluminium, ABS
- **Écrous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 16 à l'avant, 20 à l'arrière
- **Nombre** : 16 à l'avant, 20 à l'arrière
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse

### MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche étanche réglables (QRM+), Arrière roulements à cartouche étanche à réglage automatique (QRM Auto)
- **Avant** : roulements à cartouche étanche réglables (QRM+), Arrière roulements à cartouche étanche à réglage automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre** : Instant Drive 360
- **Roue-libre** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

### POIDS ROUES

965