

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc

ASTM-KATEGORIE 1: für den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg


Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

R22941 KsyProCarbSLUST DCL 19 Rr

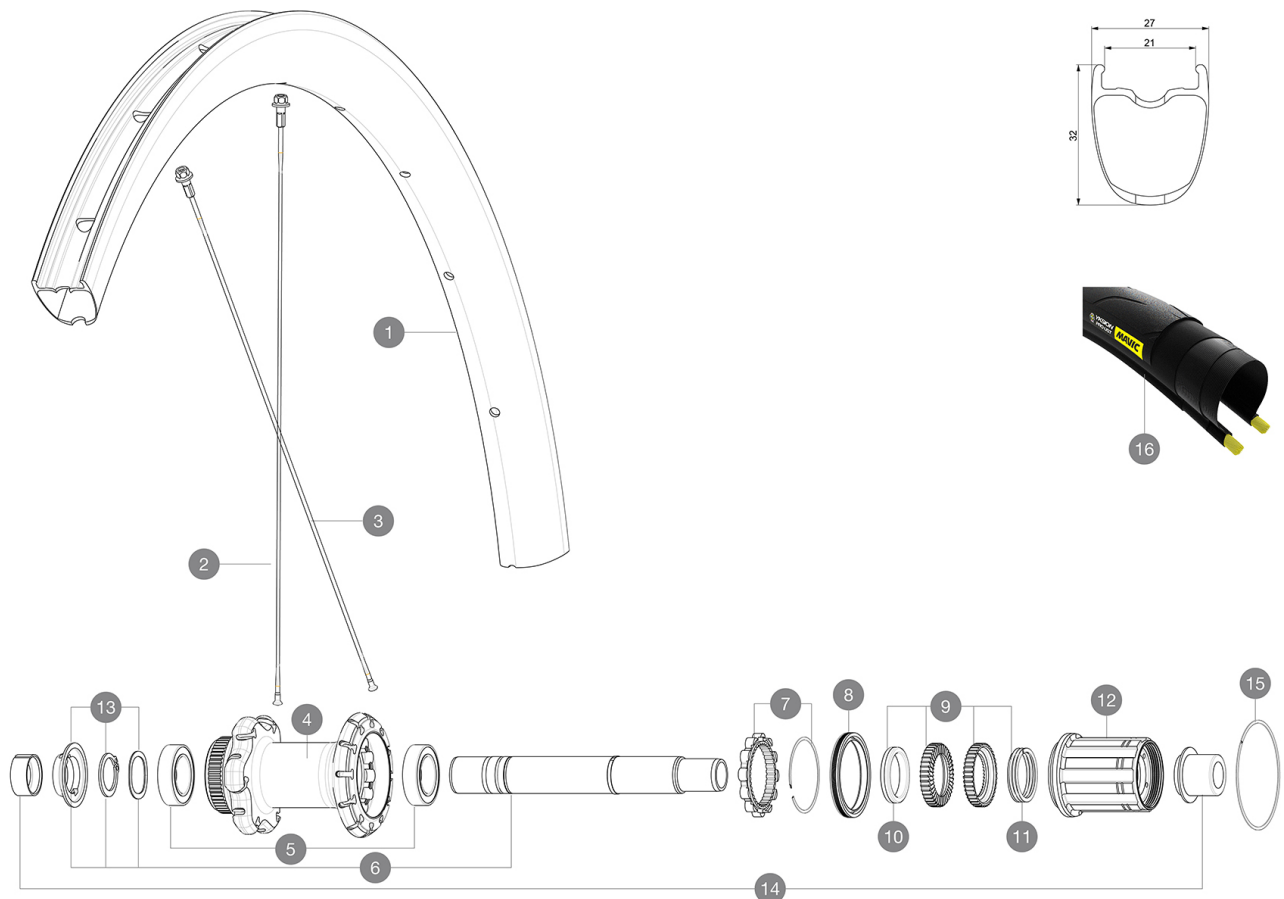

RIMS



&NBSP::

1	LV4093200	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 32 Disc
1	LV2737700	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST Disc - while stock la
	LV2620100	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	LV3666200	KIT 2 FRT/NDS STAMPED STAINLESS SPOKE 283 KSYRIUM PRO CARBON
2	LV3666300	KIT 12 FRT/NDS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 283 KSYRIUM PRO C
3	LV3666400	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 266 KSYRIUM PRO CARBON

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	LV2560400	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	LV2252900	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	LV2251800	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360
13	LV2560500	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing




14	LV2510700	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
15	LV2252200	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES

16	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze für Dichtmittel	
Spritze für Dichtmittel	
Spritze für Dichtmittel	
Achsstummel für Schnellspanner (VR) (996 941 01 für MTB oder B41 043 01 für Rennrad)	
Achsstummel für Schnellspanner (VR) (996 941 01 für MTB oder B41 043 01 für Rennrad)	
Achsstummel für Schnellspanner (VR) (996 941 01 für MTB oder B41 043 01 für Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierstücke für Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierstücke für Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierstücke für Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse mö	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse mö	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse mö	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	