


ASTM-KATEGORIE 1: für den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

R23241 Aksium 19 Rr

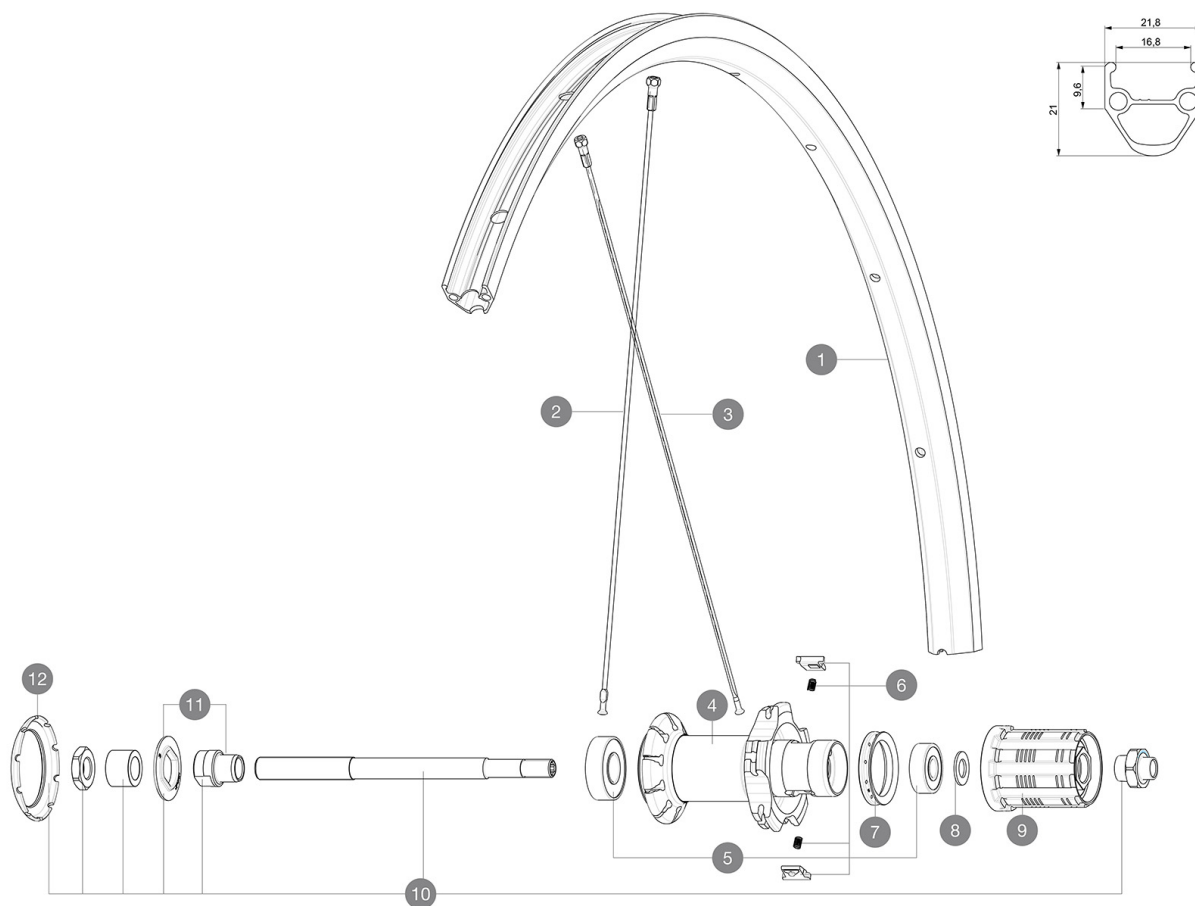

RIMS



&NBSP;:

1 jantearrouteub REAR ROAD UB RIM

SPOKES

2 LV2272700 FRONT & REAR NON DRIVE SIDE ROUND SPOKE AKSIUM 283mm (Cannon)
3 LV3661500 KIT 10 DS AKSIUM 19 FLAT SPOKE 301mm + nipples

HUB SHELLS

5 LM4066000 REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6 LM4057800 FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7 L99500000 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8 LM4006700 10 SPACERS FRW/HUB BODY
9 L30871100 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10 L99603900 REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11 L99603800 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12 L12034400 KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 für Rennrad hinten, M40352 für MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 für Rennrad hinten, M40352 für MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 für Rennrad hinten, M40352 für MTB hinten)	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Material** : S6000 Aluminium
- **Material** : S6000 Aluminium
- **Profilhöhe** : 21 mm
- **Profilhöhe** : 21 mm
- **Profilhöhe** : 21 mm
- **Felgenstoss** : gesteckt
- **Felgenstoss** : gesteckt
- **Felgenstoss** : gesteckt
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **Innenbreite** : 17 mm
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-Grösse** : 622x17c
- **ETRTO-Grösse** : 622x17c
- **ETRTO-Grösse** : 622x17c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund (VR+HR links), gerade,
mit Aero-Profil (HR rechts)
- **Speichen** : gerade, rund (VR+HR links), gerade,
mit Aero-Profil (HR rechts)
- **Speichen** : gerade, rund (VR+HR links), gerade,
mit Aero-Profil (HR rechts)
- **Speichen** : gerade, rund

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Gedichtete Industrielager
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- FTS-L
- QRM

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

995