

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm



Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F80861 Aksium D6B 19 Ft 12x100

F80881 Aksium DCL 19 Ft 12x100

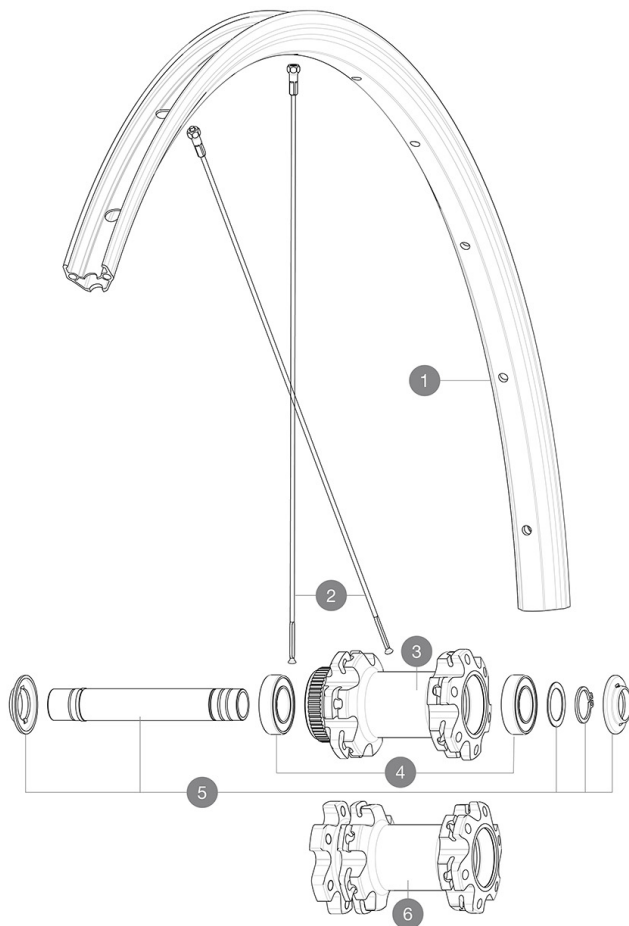

SPOKES

2	LV2383000	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE FTSX 29
---	-----------	---

HUB SHELLS

4	LM4012900	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	LV2373300	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019
6	LV2680500	12mm Road Axle Cap QRM Auto

ENTREGADO CON

Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications**LLANTAS**

- **Material** : aluminio S6000
- **Material** : aluminio S6000
- **Material** : aluminio S6000
- **Altura** : 21 mm
- **Altura** : 21 mm
- **Altura** : 21 mm
- **Unión** : con espigas
- **Unión** : con espigas
- **Unión** : con espigas
- **Taladros** : tradicionales
- **Taladros** : tradicionales
- **Taladros** : tradicionales

Perfil específico para frenos de disco

Perfil específico para frenos de disco

Perfil específico para frenos de disco

- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Neumático** : cubierta
- **Neumático** : cubierta
- **Anchura interior** : 17 mm
- **Anchura interior** : 17 mm
- **Anchura interior** : 17 mm

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio

Rodamientos de cartucho sellado autoajustables

(QRM Auto), delantera y trasera

Rodamientos de cartucho sellado autoajustables

(QRM Auto), delantera y trasera

- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

• **Delantera** : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100

• **Delantera** : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100

• **Delantera** : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100

• **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

• **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

• **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

PESOS DE RUEDAS

870