

CATÉGORIE ASTM 2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandées : 25 à 32 mm


Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R23151 Aksium D6B 19 Rr 12x142

R23171 Aksium DCL 19 Rr 12x142

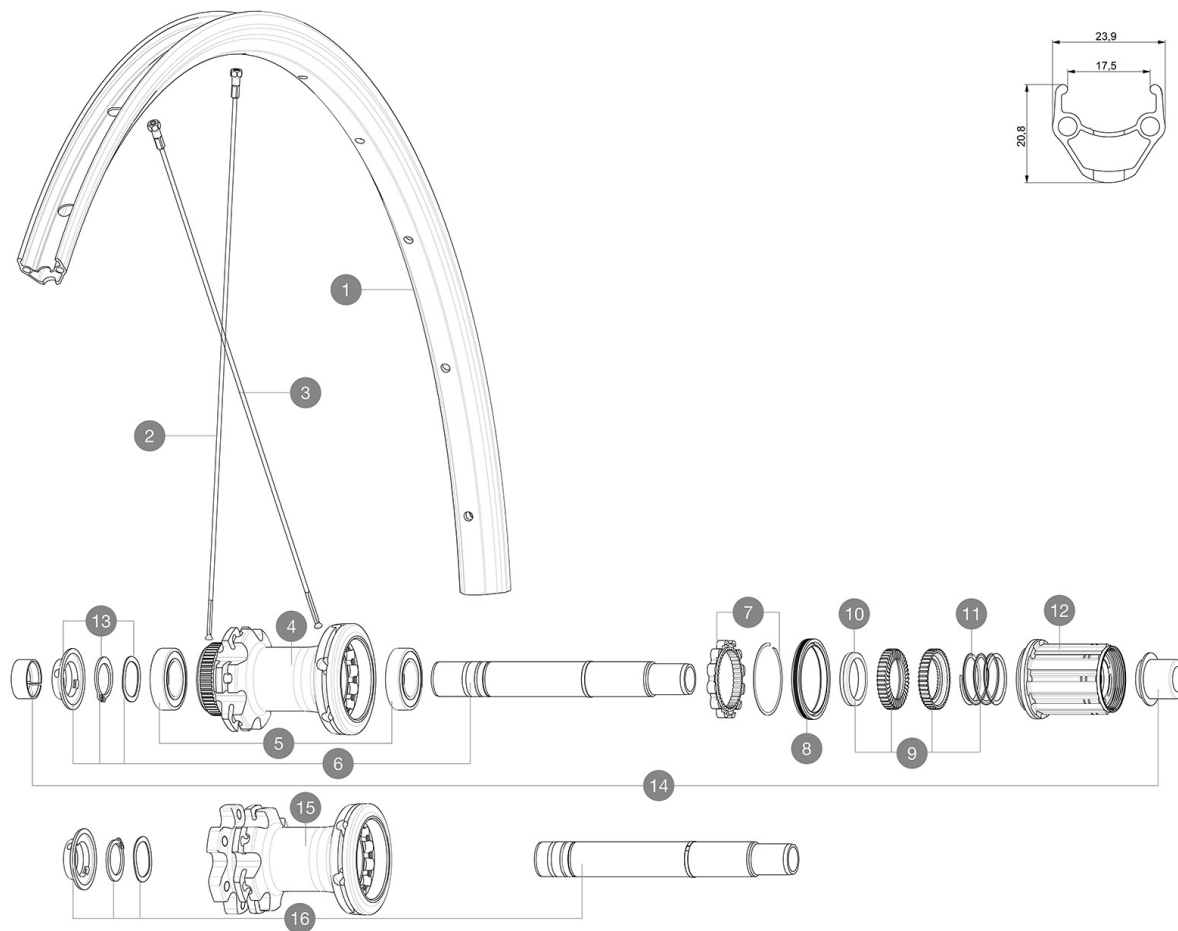

RAYONS

2	LV2383000	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE FTSX 29
3	LV2279200	KIT 12 DS AKSIUM DISC 12mm RND SPK 292mm

MOYEURS

5	LM4007600	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	LV2252900	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	LV2251800	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	LV4000100	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360
13	LV2373000	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
14	LV2510700	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
15	LV2253000	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

MAVIC Aksium Disc

LIVRE AVEC

Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Aluminium S6000
- **Matériau** : Aluminium S6000
- **Matériau** : Aluminium S6000
- **Hauteur** : 21 mm
- **Hauteur** : 21 mm
- **Hauteur** : 21 mm
- **Raccord** : goupillé
- **Raccord** : goupillé
- **Raccord** : goupillé
- **Perçage** : traditionnel
- **Perçage** : traditionnel
- **Perçage** : traditionnel

Profil spécifique pour frein à disque

Profil spécifique pour frein à disque

Profil spécifique pour frein à disque

- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm

- **Pneumatique** : pneu
- **Pneumatique** : pneu
- **Pneumatique** : pneu

- **Largeur interne** : 17 mm

- **Largeur interne** : 17 mm

- **Largeur interne** : 17 mm

MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium

Roulements à cartouche étanche à réglage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière

Roulements à cartouche étanche à réglage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière

- **Roue libre** : Instant Drive 360

- **Roue libre** : Instant Drive 360

- **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100

- **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100

- **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100

- **Arrière** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

- **Arrière** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

- **Arrière** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

POIDS ROUES

1035