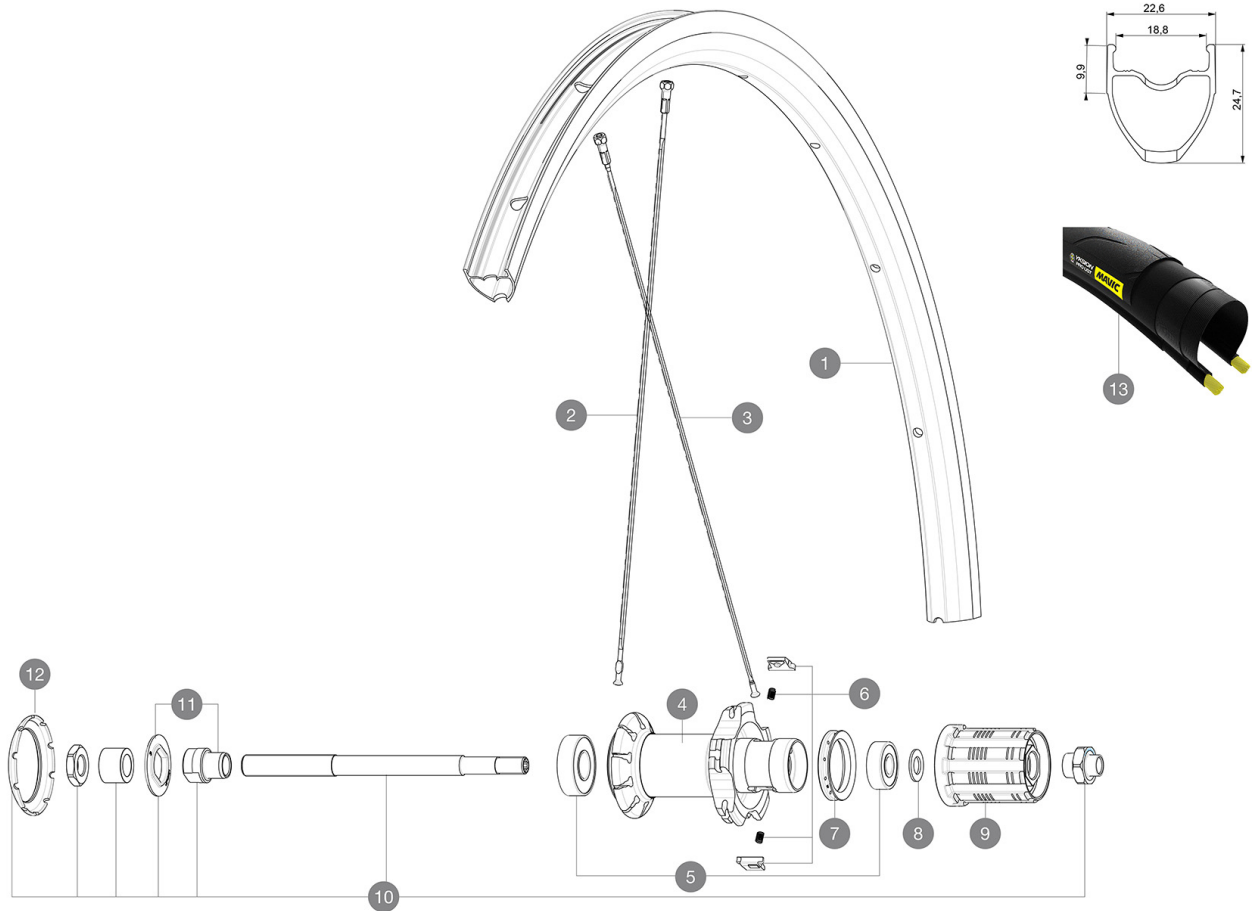


MAVIC **Aksium Elite UST OE**

ASTM-KATEGORIE 1: für den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

R23071 AksiumElite UST Pr SV

**RIMS**

&NBSP;:

1	LV2735000	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP
	LV3720100	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	LV3664700	KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
3	LV3661500	KIT 10 DS AKSIUM 19 FLAT SPOKE 301mm + nipples

HUB SHELLS


5	LM4066000	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	LM4057800	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	L99500000	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	L30872800	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	L30871100	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	L99603900	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	L99603800	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	L12034400	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

TYRES

13	39938825	Yksion Pro UST 700x25
13	39938828	Yksion Pro UST 700x28

MAVIC Aksium Elite UST OE

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze für Dichtmittel	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 für Rennrad hinten, M40352 für MTB hinten)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
 - **Profilhöhe** : 25 mm
 - **Felgenstoss** : gemufft
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Bremsflanken** : UB Control
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Grösse** : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

955