

MAVIC **Aksium Elite UST OE**

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

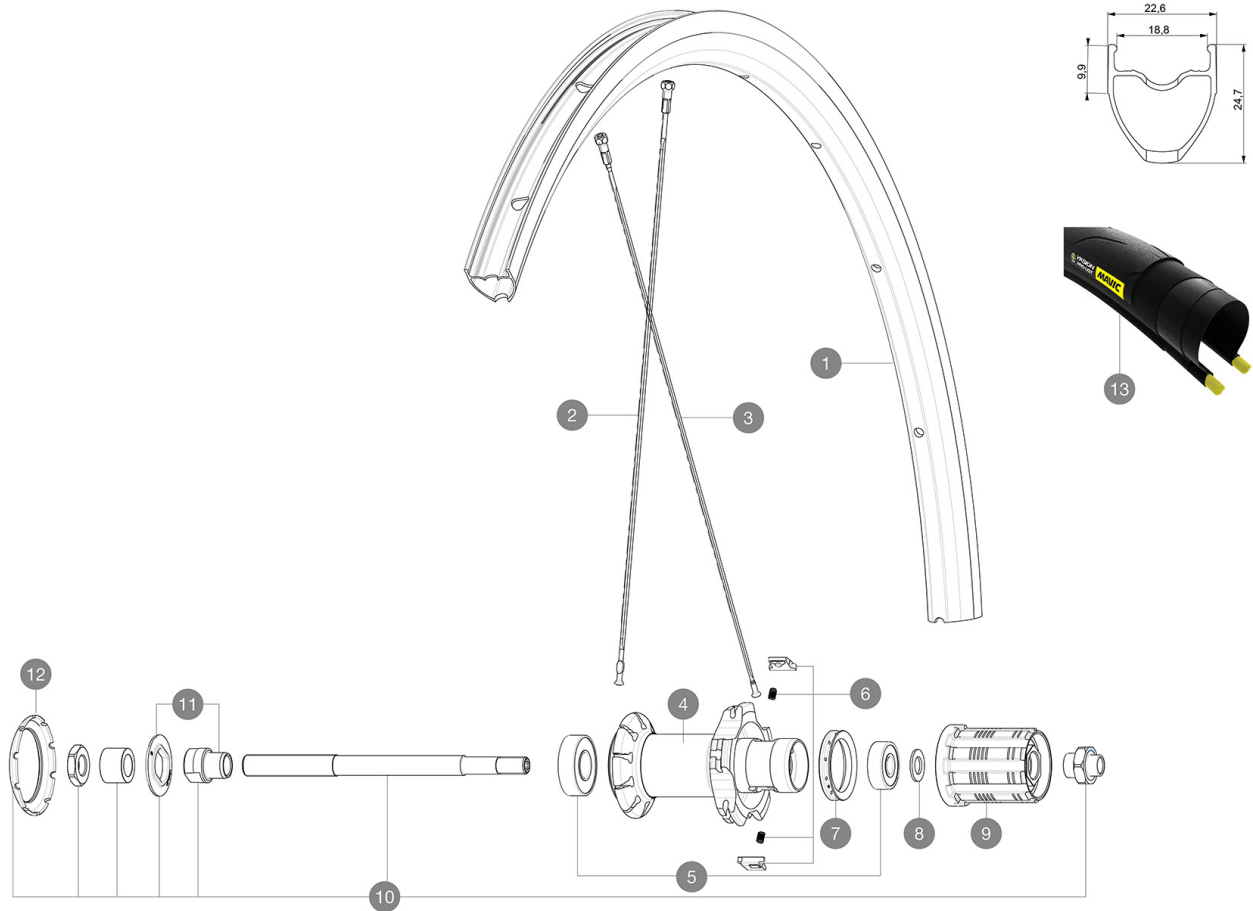
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presión máxima tubeless: 25 mm 6 bar - 87 PSI, 28 mm 5 bar - 70 PSI. Presión máxima con cámara: 25 mm 7 bar - 102 PSI, 28 mm 6 bar - 87 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R23071 AksiumElite UST Pr SV

**RIMS**

&NBSP;:

1	LV2735000	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP
	LV3720100	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	LV3664700	KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
3	LV3661500	KIT 10 DS AKSIUM 19 FLAT SPOKE 301mm + nipples

HUB SHELLS


5	LM4066000	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	LM4057800	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	L99500000	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	L30872800	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	L30871100	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	L99603900	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	L99603800	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	L12034400	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

TYRES

13	39938825	Yksion Pro UST 700x25
13	39938828	Yksion Pro UST 700x28

MAVIC Aksium Elite UST OE

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un núcleo opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : aluminio S6000
 - **Altura** : 25 mm
 - **Unión** : con manguito
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Pista de freno** : UB Control
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 19 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, plano, doble conificado
- **Cabecillas** : acero, ABS
- **Cantidad** : 20 delante y detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás en el lado contrario al piñón, doble cruzado detrás en el lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : acero
- Rodamientos de cartucho sellado (QRM)
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

955