

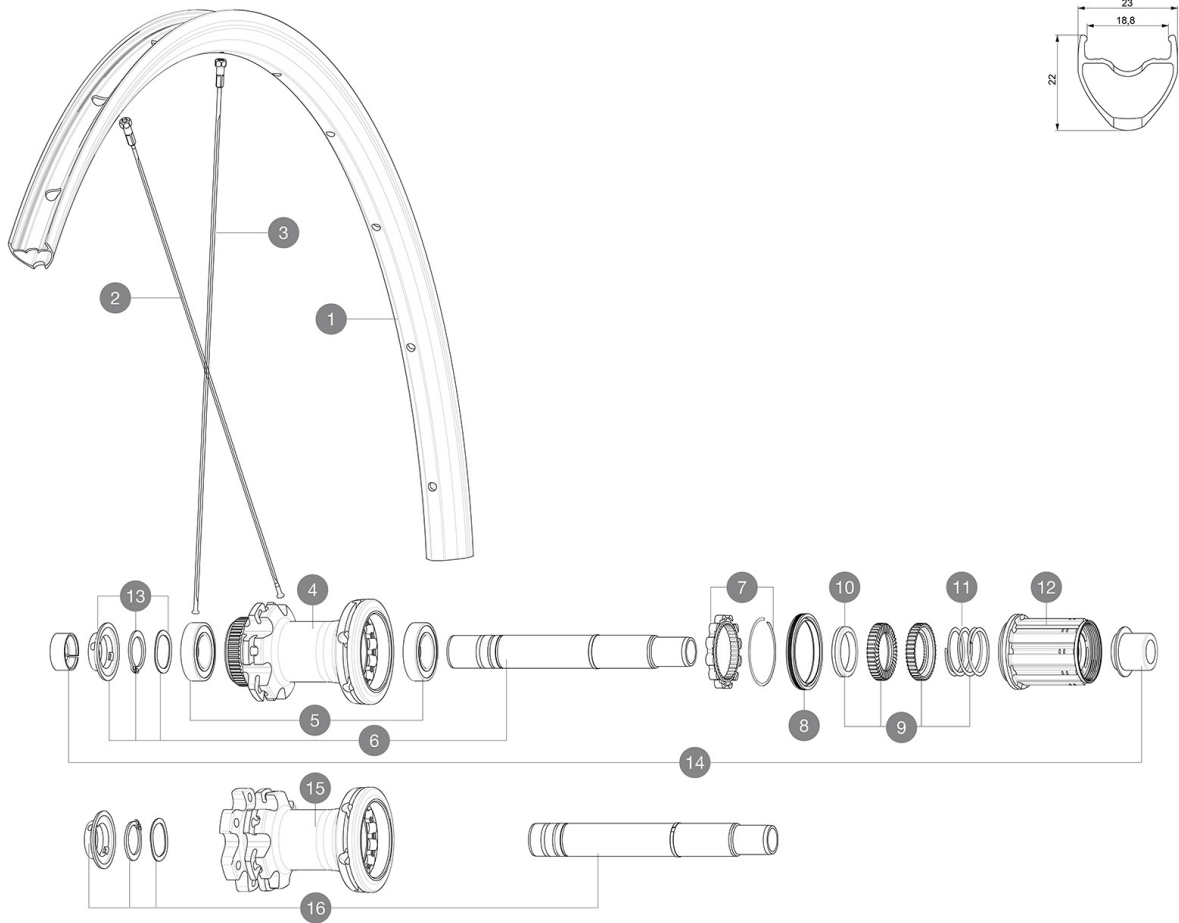
MAVIC **Aksium Elite UST Disc OE**

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

R25541 AksEJUSTD6B12x142Rr

R25611 AksEliteUSTDcl12x142Rr SV

**RIMS**

&NBSP;:

1	LV2736100	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST Disc SUP
	LV2620100	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES


2	LV3664500	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
3	L36689600	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm"

HUB SHELLS

5	LM4007600	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	LV2252900	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	LV2252800	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
12	LV4000100	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360
13	LV2373000	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
14	LV2510700	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
16	LV2253000	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

MAVIC Aksium Elite UST Disc OE

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze für Dichtmittel	
Achsstummel für Schnellspanner (VR) (996 941 01 für MTB oder B41 043 01 für Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierstücke für Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrüstbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
 - **Profilhöhe** : 22 mm
 - **Felgenstoss** : gemufft
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Grösse** : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeicherung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360 (Stahl)
 - **VR** : kompatibel mit Schnellspanner und 12x100-mm-Steckachse
 - **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock®

RADGEWICHTE

965