



ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")  
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!  
Max. Reifendruck: 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI; 40 mm - 4,5 bar / 65 PSI

## REFERENZEN RÄDER

F84191 Allroad Elite DCL Road+Ft

P87761 Allroad Elite Road+ Pr

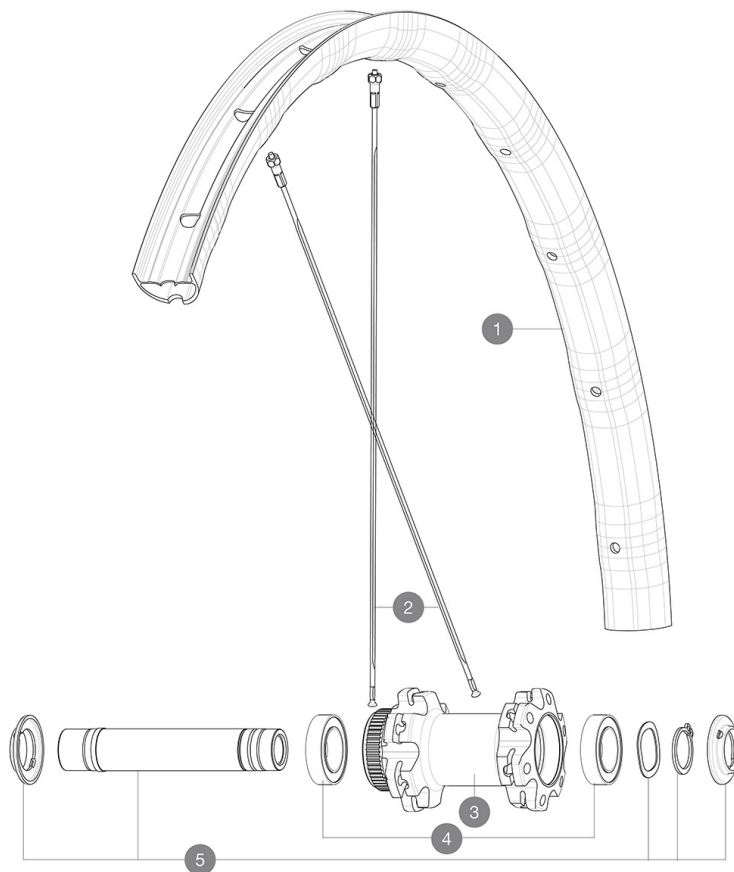

## RIMS



&NBSP;:

1	LV2734800 LV2700100	KIT FRONT/REAR RIM ALLROAD ELITE ROAD + UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims
---	------------------------	---

## SPOKES



2	LV2381100	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS
---	-----------	--

## HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	LV2500900	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	LV2374000	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

# MAVIC Allroad Elite Road+

## GELIEFERT MIT

Achsstummel für Schnellspanner (VR) (996 941 01 für MTB oder B41 043 01 für Rennrad)	
Achsstummel für Schnellspanner (VR) (996 941 01 für MTB oder B41 043 01 für Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierstücke für Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierstücke für Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse mö	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse mö	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Mxstal
  - **Material** : Mxstal
  - **Profilhöhe** : 21 mm
  - **Profilhöhe** : 21 mm
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
  - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert  
Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 25 mm
  - **Innenbreite** : 25 mm
  - **ETRTO-Grösse 27.5"** : 584x25tss
  - **ETRTO-Grösse 27.5"** : 584x25tss
- Hookless-Profil  
Hookless-Profil
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend

Downloaded from [www.mavic.com](http://www.mavic.com) on 20-11-16

- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)  
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
  - **Freilauf** : Instant Drive 360
  - **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
  - **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
  - **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen
  - **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-Lock®
- **Disc-Standard** : Center-Lock®

### RADGEWICHTE

805