

MAVIC *Cosmic Pro Carbon UST***RÉFÉRENCES ROUES**

F83671 Cosmic Pro Carbon UST Ft

F90721 Cosmic Pro Carbon UST Ft NT

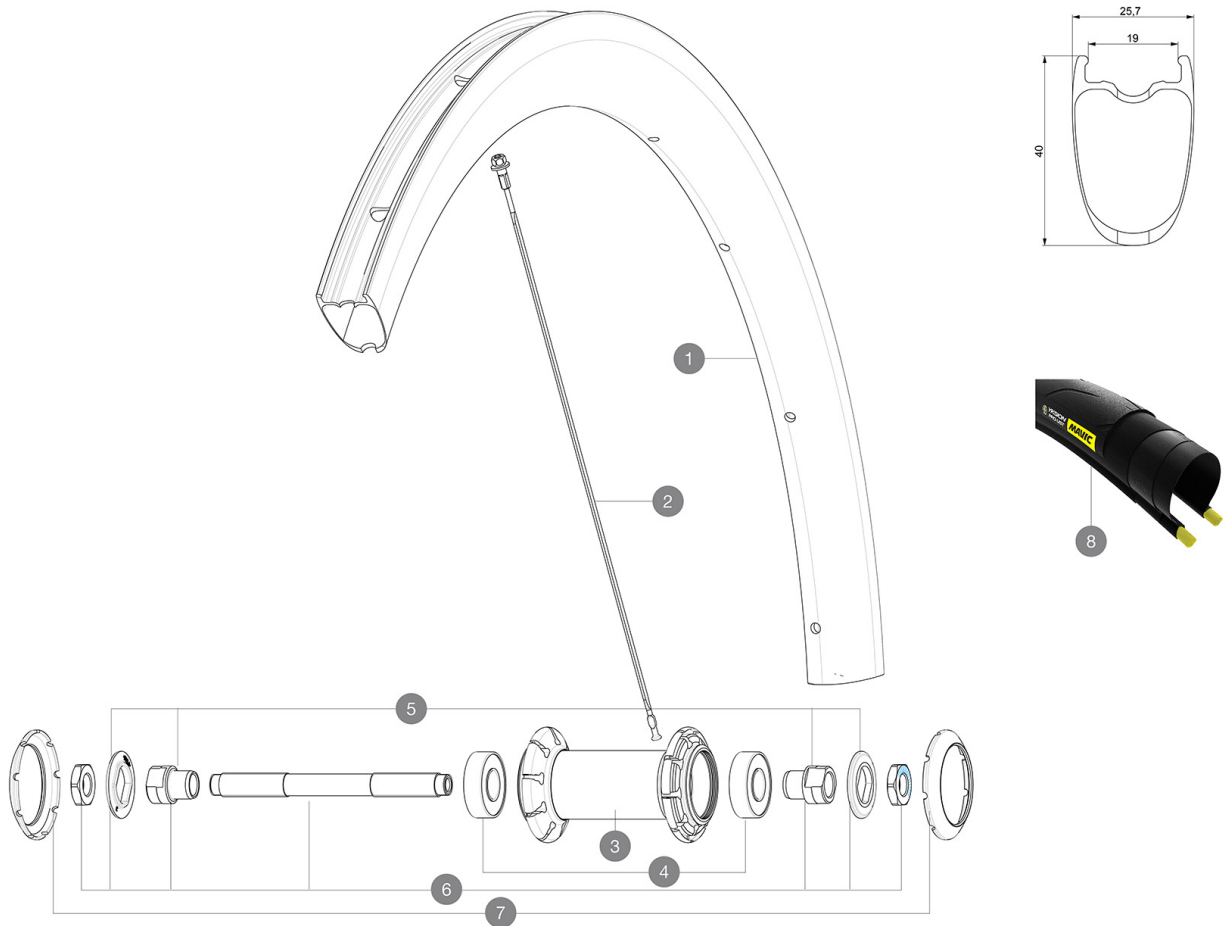
CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandées : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max.tubeless : 25mm 6 bars - 87 PSI, 28mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25 mm 7 bars - 102 PSI, 28 mm 6 bars - 87 PSI

**JANTES**

&NBSP;:

1	LV4092600	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
1	LV2736700	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL/PRO CARBON UST 19 - while
1	LV2734410	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UST - while stock last
	LV3720100	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	LV4160900	Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic
2	LV4160700	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268
2	LV3664300	KIT 10 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - while sto
2	LV3664400	KIT 2 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh

MOYEURS



4	LM4031800	ROULEMENTS 6001 x 2
5	L99603800	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	L99603700	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	LV2375100	KIT 3 HUB CAPS AERO 9 SLOTS BLACK

PNEUMATIQUES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

MAVIC Cosmic Pro Carbon UST

LIVRE AVEC

Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Seringue pour liquide préventif	
Seringue pour liquide préventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
- **Hauteur** : 40 mm
- **Hauteur** : 40 mm
- **Perçage** : traditionnel
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : carbone avec technologie iTgMAX
- **Surface de freinage** : carbone avec technologie iTgMAX
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 19 mm

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : acier
 - **Matériau de l'axe** : acier
- Roulements à cartouche étanches (QRM)
Roulements à cartouche étanches (QRM)
- **Roue libre** : Roue-libre acier FTS-L
 - **Roue libre** : Roue-libre acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

745