

MAVIC *Cosmic Pro Carbon UST***RÉFÉRENCES ROUES**

R27891 Cosmic Pro Carbon UST Rr

R37381 Cosmic Pro Carbon UST RrNT

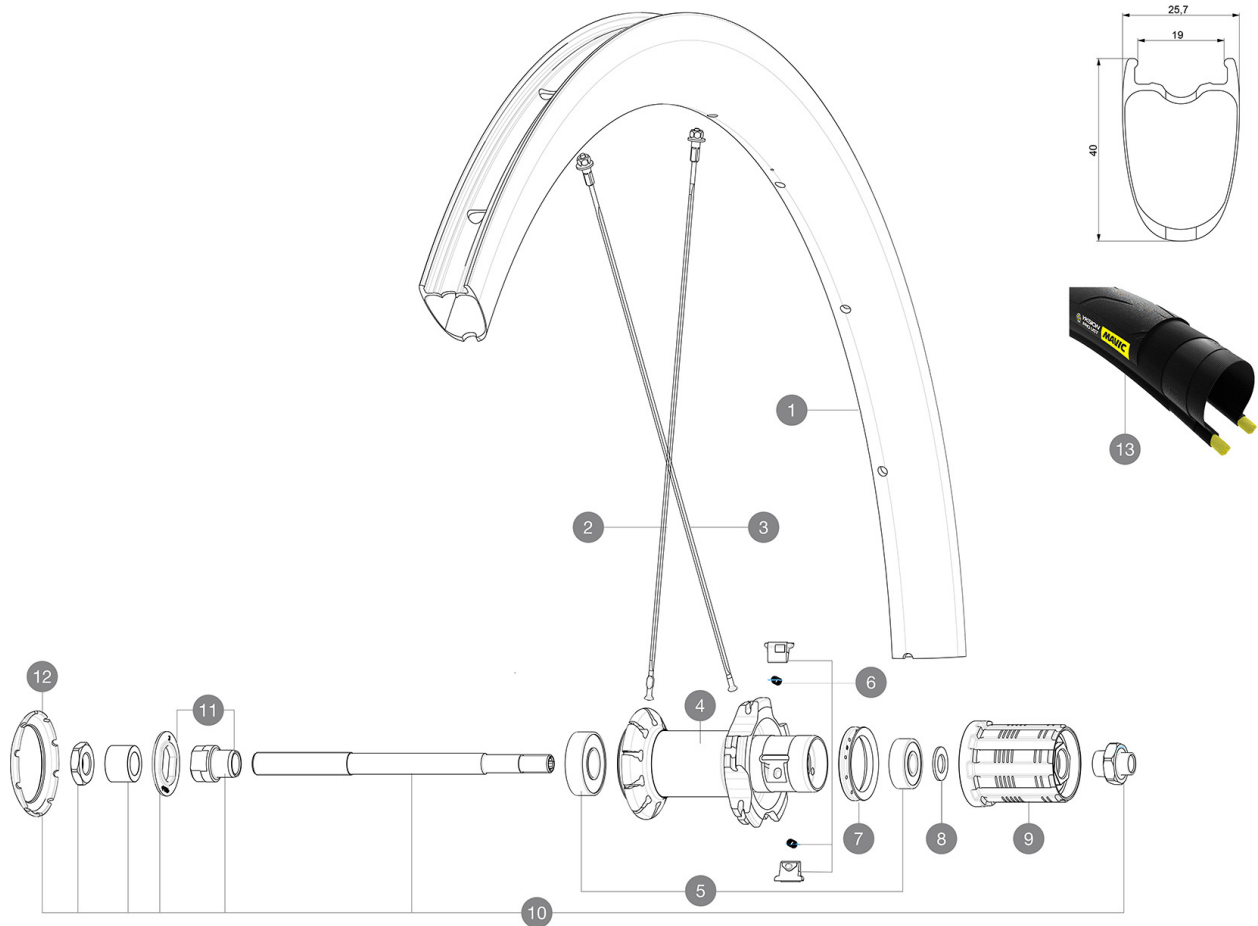
CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandées : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max.tubeless : 25mm 6 bars - 87 PSI, 28mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25 mm 7 bars - 102 PSI, 28 mm 6 bars - 87 PSI

**JANTES**

&nbsp;NBSP::

1	LV2734500	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UST
	LV3720100	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	LV4160700	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268
2	LV3664400	KIT 2 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh
2	LV4160900	Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic
2	LV3664300	KIT 10 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - while sto
3	LV4160100	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks



MOYEUR

5	LM4066000	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	LM4057800	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	L99500000	JOINT A LEVRE FTSX
8	L30872800	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	L30871100	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	L99603900	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
11	L99603800	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	L12034400	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES

PNEUMATIQUES**13** 39938825 Yksion Pro UST 700x25

MAVIC Cosmic Pro Carbon UST

LIVRE AVEC

Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Seringue pour liquide préventif	
Seringue pour liquide préventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
- **Hauteur** : 40 mm
- **Hauteur** : 40 mm
- **Perçage** : traditionnel
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : carbone avec technologie iTgMAX
- **Surface de freinage** : carbone avec technologie iTgMAX
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 19 mm

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : acier
 - **Matériau de l'axe** : acier
- Roulements à cartouche étanches (QRM)
Roulements à cartouche étanches (QRM)
- **Roue libre** : Roue-libre acier FTS-L
 - **Roue libre** : Roue-libre acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

905