

MAVIC *Cosmic Pro Carbon UST***REFERENZEN RÄDER**

R27891 Cosmic Pro Carbon UST Rr

R37381 Cosmic Pro Carbon UST RrNT

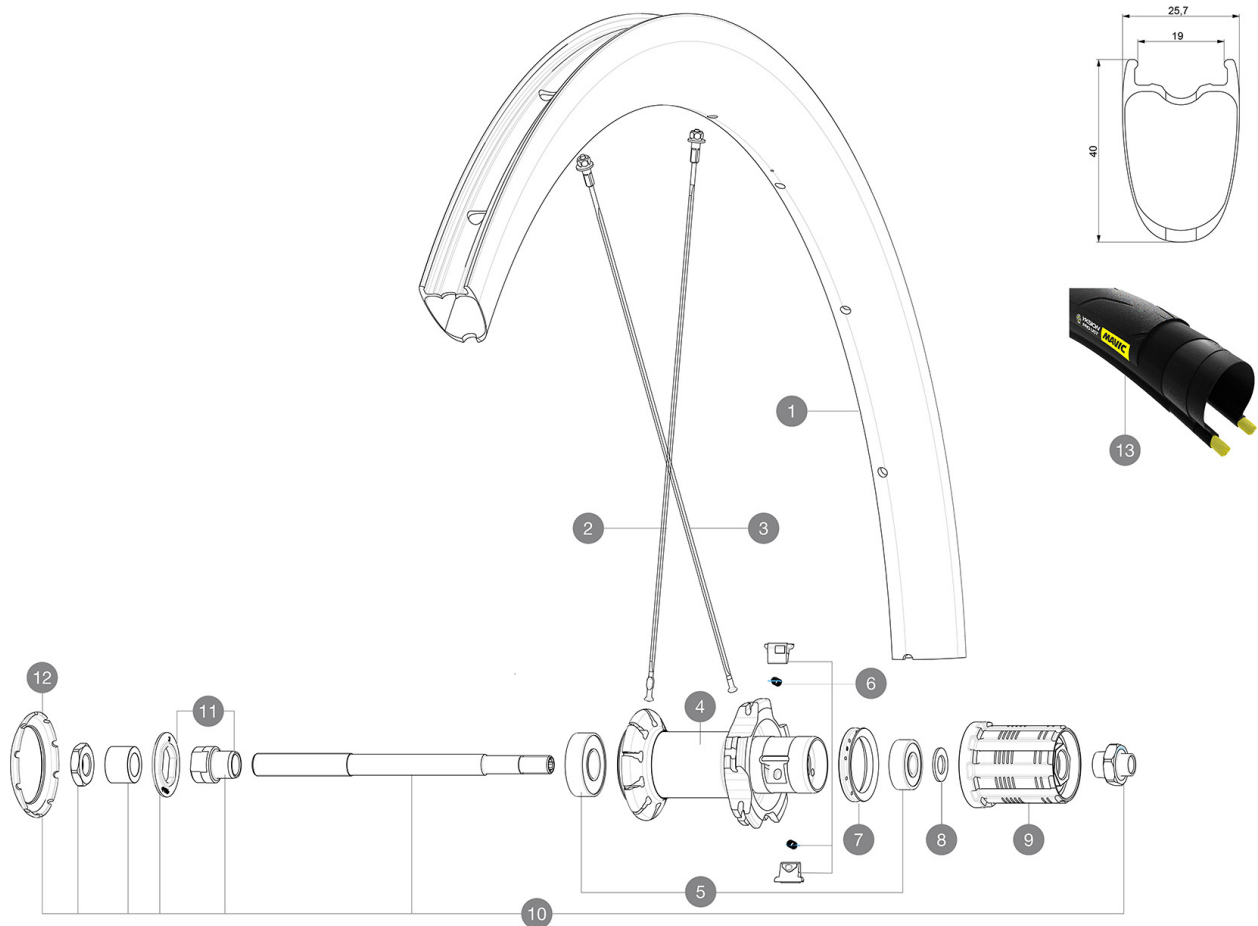
ASTM-KATEGORIE 1: für den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

**RIMS**

&NBSP::

1	LV2734500	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UST
	LV3720100	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	LV4160700	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268
2	LV3664400	KIT 2 FRt/NDs COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh
2	LV4160900	Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic
2	LV3664300	KIT 10 FRt/NDs COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - while sto
3	LV4160100	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks

HUB SHELLS



5	LM4066000	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	LM4057800	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	L99500000	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	L30872800	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	L30871100	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	L99603900	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	L99603800	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	L12034400	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

TYRES

13	39938825	Yksion Pro UST 700x25
-----------	----------	-----------------------

MAVIC Cosmic Pro Carbon UST

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spritze für Dichtmittel	
Spritze für Dichtmittel	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo)	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Größe** : 622x19tc (Rennrad)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

905