

MAVIC *Comete Pro Carbon SL T*

ASTM CATEGORY 1: solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

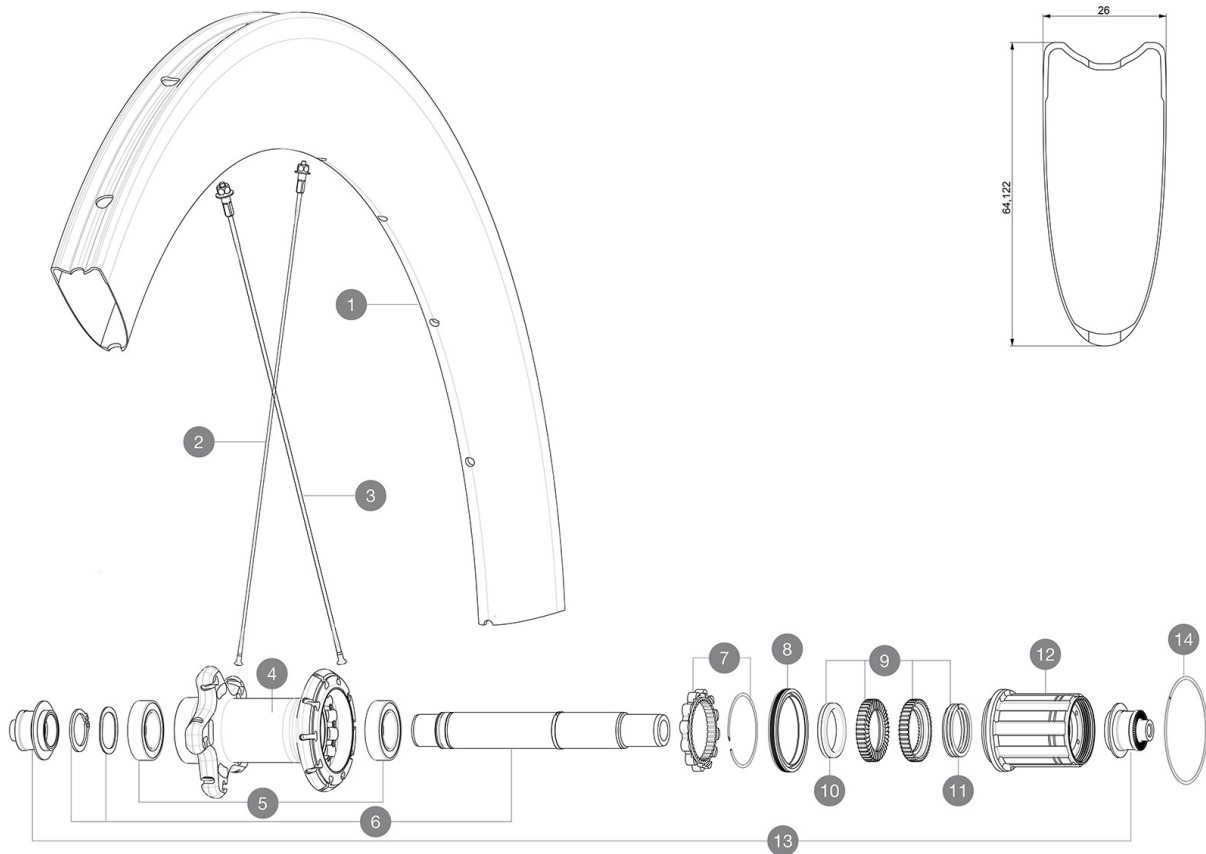
Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Pressione max.: 23mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28mm 7,7 bar - 110 psi

REFERENZE RUOTE

R30021 Comete Pro Carb SL T 19 Pr

**RIMS**

&NBSP;:

1	LV2737600	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL T 19
---	-----------	--

SPOKES

2	LV3663900	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
2	LV3666100	KIT 2 FRT 247/2 NDS 261 COMETE PRO CARB SL T/UST AERO STAMPE
3	LV3662400	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash.

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	LV2560400	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (GRM A
6	LV2252800	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	LV2251800	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360
13	LV2253100	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
14	LV2252200	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

MAVIC Comete Pro Carbon SL T

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601 in titanio (323 485 01 anteriore, 323 486 01 posteriore)	
Bloccaggi rapidi BR601 in titanio (323 485 01 anteriore, 323 486 01 posteriore)	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Prolunga valvola (118 952 01)	
Prolunga valvola (118 952 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 64mm
- **Altezza** : 64mm
- **Forature** : tradizionale
- **Forature** : tradizionale
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia iTgMAX
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia iTgMAX
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 18 anteriori e 20 posteriori
- **Numero raggi** : 18 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Colore** : Solo nero

PESI RUOTE