

# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T Disc

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg


Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R30091 CosProCarb SL T DCL 19 Rr

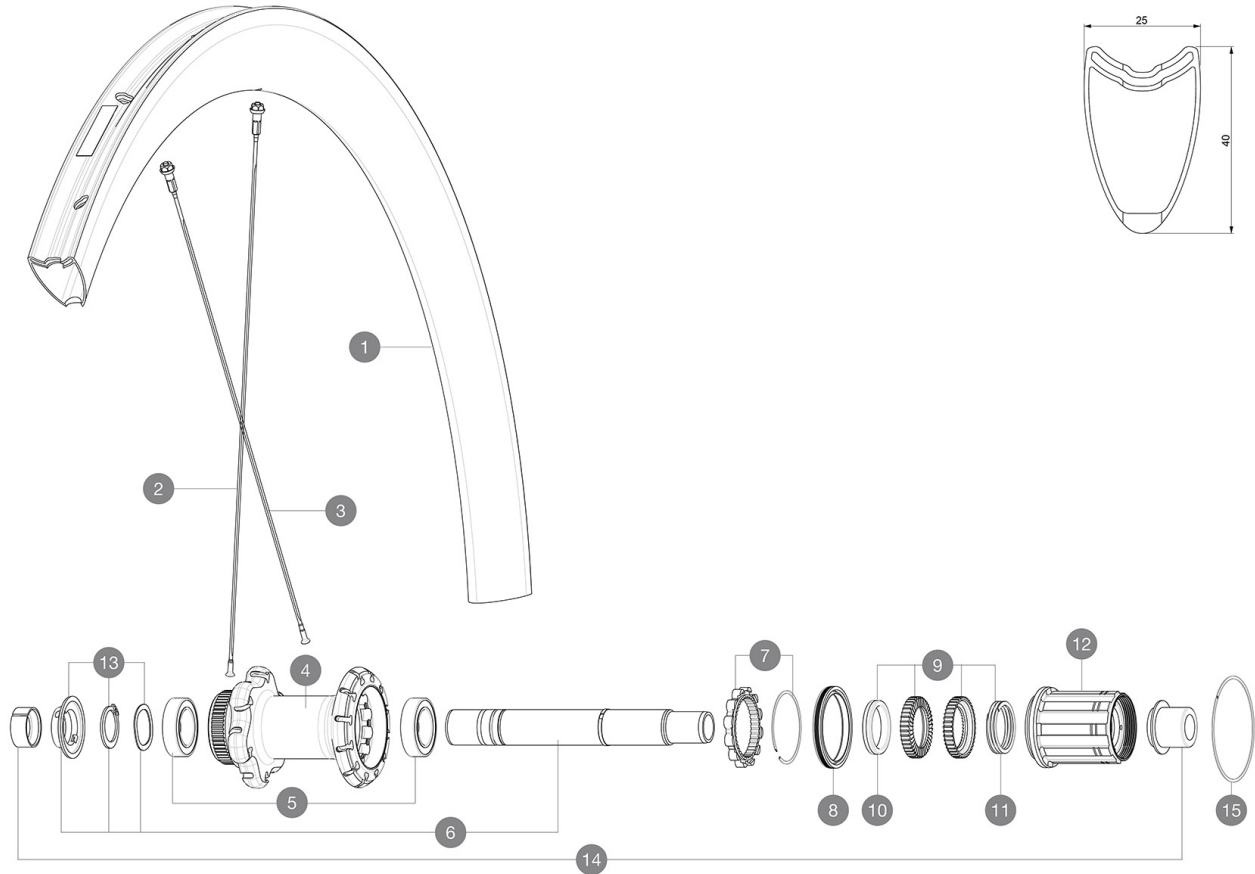

## RIMS



&NBSP;:

**1** LV2738300 KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL T Disc 19

## SPOKES

**2** LV3667200 KIT 2 FRT/NSD 279 STAMPED BUTTED AERO STAINLESS SPOKE COSMIC  
**2** LV3667300 KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 279 + alu nipple + wa  
**3** LV3663900 KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu

## HUB SHELLS

**4** N/A NABENKÖRPER  
**5** LV2560400 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)  
**6** LV2373400 KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP  
**7** LV2252700 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
**8** LV2251600 ID360 SEAL + GREASE  
**9** LV2251700 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
**10** LV2500500 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
**11** LV2251800 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
**12** LV3430100 HG11 Freewheel Body ID360  
**13** LV2560500 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing  
**14** LV2510700 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T  
**15** LV2252200 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T Disc

## GELIEFERT MIT

Achsstummel für Schnellspanner (VR) (996 941 01 für MTB oder B41 043 01 für Rennrad)	
Achsstummel für Schnellspanner (VR) (996 941 01 für MTB oder B41 043 01 für Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierstücke für Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierstücke für Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse mö	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse mö	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-Grösse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-Grösse** : 28" (Schlauchreifen)

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-Lock®
- **Disc-Standard** : Center-Lock®

### RADGEWICHTE

810