


MAVIC Comete Pro Carbon UST

ASTM-KATEGORIE 1: für den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN RÄDER

R33521 Comete Pro Carbon UST Rr

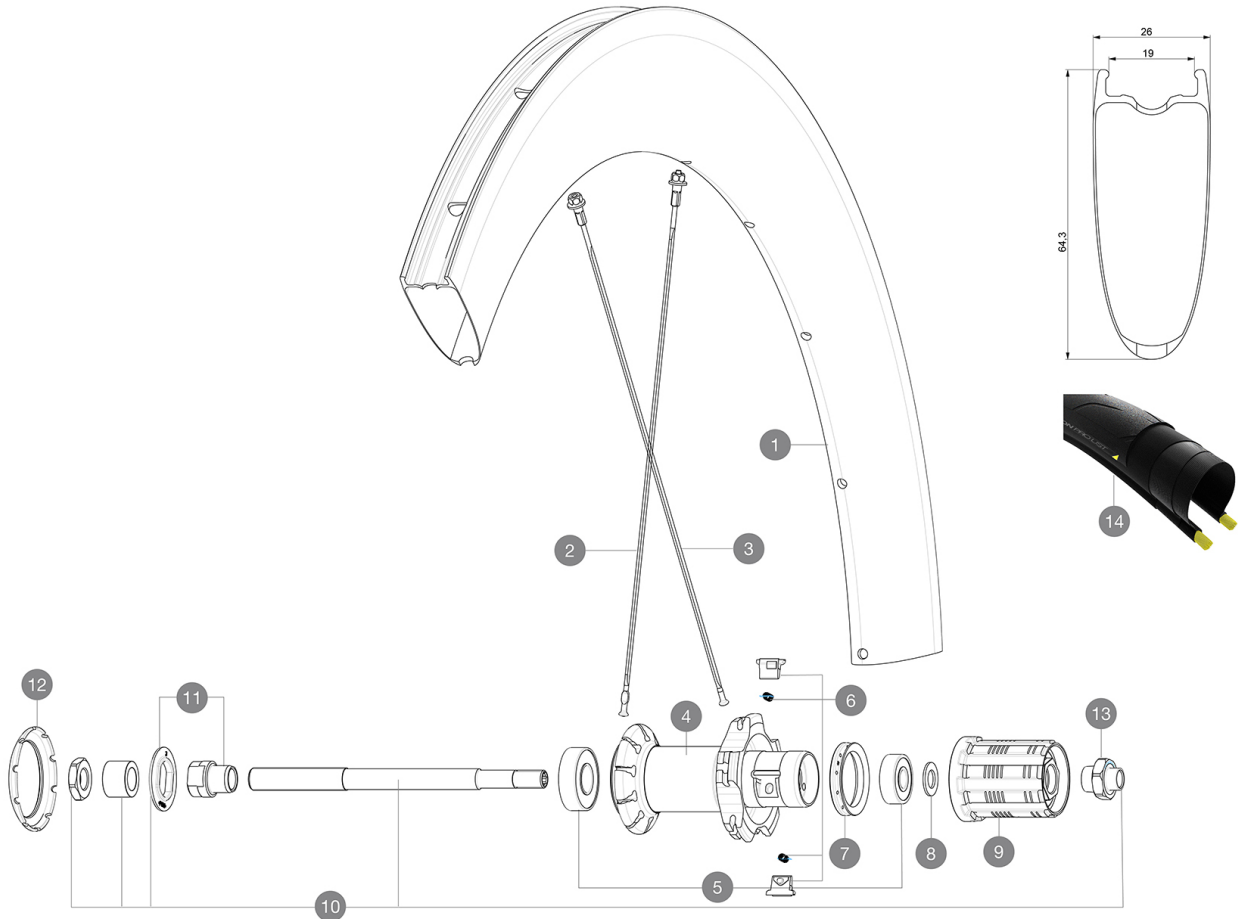

RIMS



&NBSP;:

13 LV2373100 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

1	LV2739300	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST
	LV3720100	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES


2	LV4161500	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted stainless spoke Comete
2	LV4161400	Kit 12 front/rear NDS butted stainless spoke 245mm Com Pro C
2	LV3668700	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
2	LV3668600	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 245mm Com Pro Carbon UST
3	LV3668800	Kit 12 rear DS butted spoke 260mm Com Pro Carbon UST + steel
3	LV4161600	Kit 12 rear DS butted stainless spoke 260mm Com Pro Carbon U

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	LM4066000	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	LM4057800	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	L99500000	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	L30872800	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	L30871100	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	L99603900	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	L99603800	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	L12034400	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

MAVIC Comete Pro Carbon UST

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spritze für Dichtmittel	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
 - **Profilhöhe** : 64 mm
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Grösse** : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
 - **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- Gedichtete Industrielager

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

995