

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL TDF

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandées : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

## RÉFÉRENCES ROUES

R35191 KsyProCarbSLUST TDF2 Rr

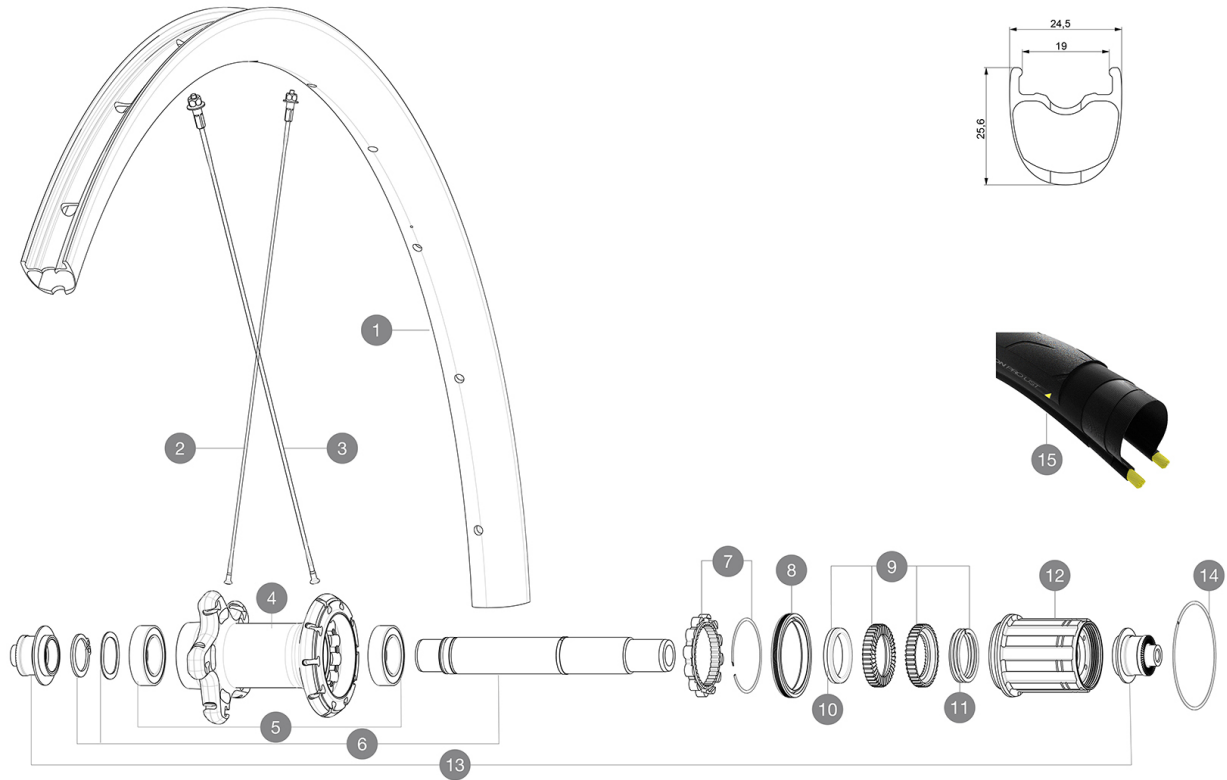

## JANTES



&nbsp;N&nbsp;P;:

1	LV4090200 LV3720100	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST Tdf 20 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
---	------------------------	---

## RAYONS


2	LV3663300	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
3	LV3663200	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED

## MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	LV2560400	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	LV2252800	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	LV2251800	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360
13	LV2253100	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
14	LV2252200	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL TDF

## LIVRE AVEC

Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arrière)	
Seringue pour liquide préventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Clé de réglage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
  - **Hauteur** : 25mm
  - **Perçage** : traditionnel
  - **Surface de freinage** : carbone avec technologie iTgMAX
  - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 19 mm
  - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, aérodynamiques, rétreints
- **Écrous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 18 à l'avant, 24 à l'arrière
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse

### MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche étanche réglables (QRM+), Arrière roulements à cartouche étanche à réglage automatique (QRM Auto)
- **Roue libre** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

### POIDS ROUES

805