


ASTM-KATEGORIE 1: für den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN RÄDER

R35491 CosProCarbSLUST TDF2 Rr

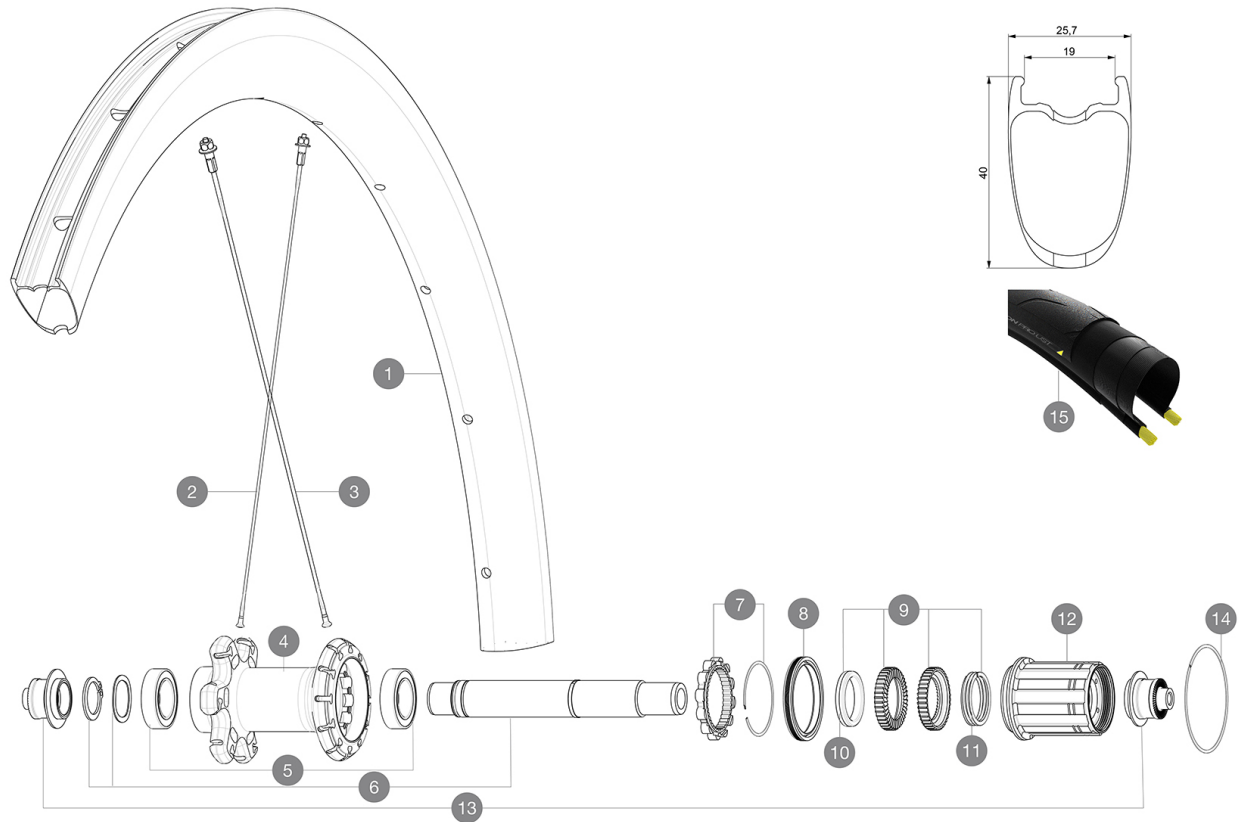

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|-----------|--|
| 1 | LV4090600 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST TdF 20 |
| | LV3720100 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

SPOKES


| | | |
|---|-----------|--|
| 2 | LV3663000 | KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di |
| 3 | LV3662800 | KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED |

HUB SHELLS

| | | |
|----|-----------|--|
| 4 | N/A | NABENKÖRPER |
| 5 | LV2560400 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (GRM A |
| 6 | LV2252800 | KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER |
| 7 | LV2252700 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | LV2251600 | ID360 SEAL + GREASE |
| 9 | LV2251700 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | LV2500500 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 11 | LV2251800 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 12 | LV3430100 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 13 | LV2253100 | KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360 |
| 14 | LV2252200 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL TDF

GELIEFERT MIT

| | |
|--|---|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten) | |
| Spritze für Dichtmittel | |
| Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) | |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband | |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) | |
| Bedienungsanleitung | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R) | |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner | |

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
 - **Profilhöhe** : 40 mm
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Grösse** : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

825