


MAVIC Cosmic Pro Carbon Disc TDF

ASTM-KATEGORIE 1: für den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN RÄDER

R35521 CosProCarb UST DCL TDF2 Rr

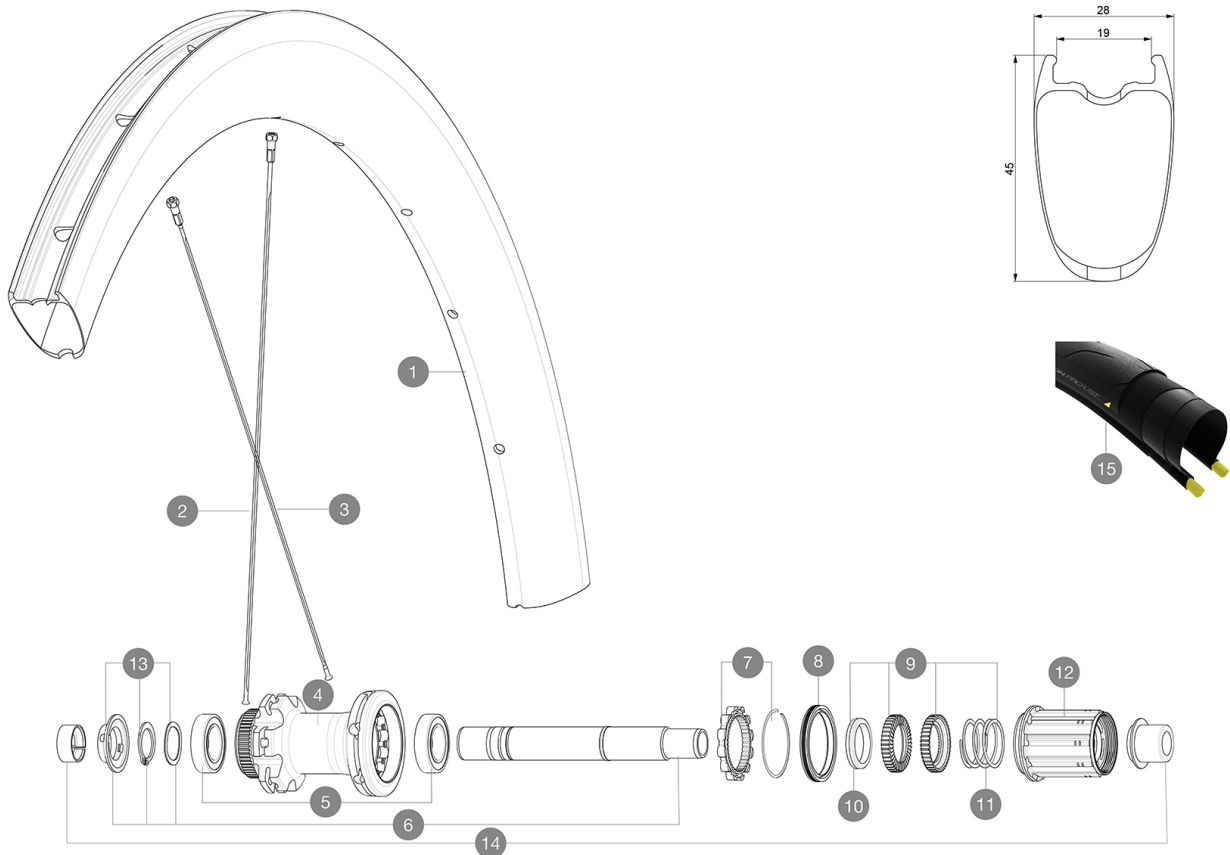

RIMS



&NBSP;:

1	LV4091100	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UST DISC TdF 20
	LV2620100	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES


2	LV3665900	KIT 12 FRT/ND S COSMIC PRO CARBON UST Disc SPOKE 273 + nipple
2	LV4161200	Kit 12 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 273 Cosmic
3	LV4161100	Kit 12 Rear Drive Side Stainless Spokes 270 Cosmic Pro Carbo
3	LV3665700	KIT 12 DS COSMIC PRO CARBON UST Disc SPOKE 270mm + nipple+wa

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	LM4007600	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	LV2373400	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	LV2252700	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	LV2251600	ID360 SEAL + GREASE
9	LV2251700	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	LV2500500	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	LV2251800	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	LV3430100	HG11 Freewheel Body ID360
13	LV2373000	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
14	LV2510700	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

MAVIC Cosmic Pro Carbon Disc TDF

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze für Dichtmittel	
Achsstummel für Schnellspanner (VR) (996 941 01 für MTB oder B41 043 01 für Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierstücke für Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrüstbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilhöhe** : 45 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Grösse** : 622x19tc (Rennrad)
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR** : kompatibel mit Schnellspanner und 12x100-mm-Steckachse
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-Lock®

RADGEWICHTE

910