

## RÉFÉRENCES ROUES


F90221 Allroad S DCL Ft

CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

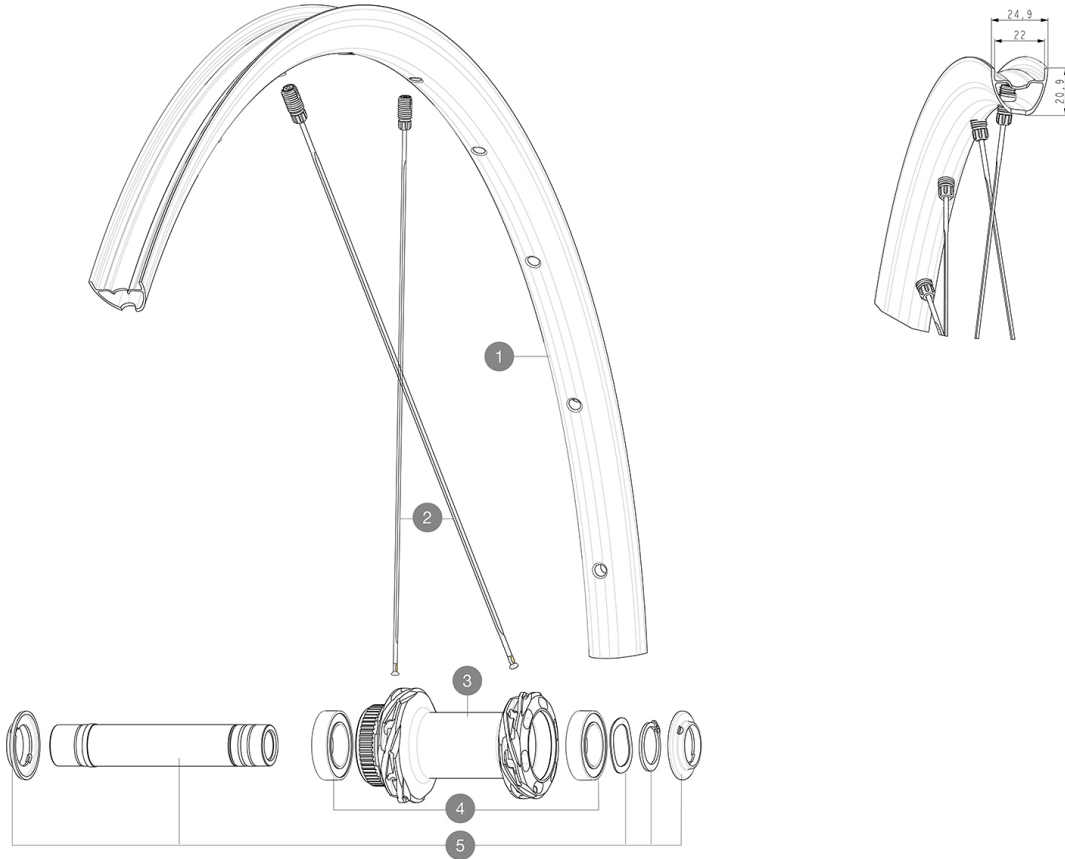

### JANTES



&nbsp;NBSP;:

1 LV4092100 Kit Front/Rear rim Allroad S

### RAYONS

2 LV4162600 Kit 12 Front/Rear Allroad S flat spoke 298 M7/7

### MOYEUX

3 N/A CORPS DE MOYEU  
4 LV2500900 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP  
5 LV2374000 KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

# MAVIC Allroad S

## LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis. Convertible en 15 mm en remplaçant totalement l'axe	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : Maxtal
  - **Hauteur** : 22 mm
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Pneumatique** : UST Tubeless et chambre à air
  - **Largeur interne** : 22 mm
  - **Taille ETRTO** : 622x22TSS Road
- Profil sans crochets  
Fore  
UST  
SUP

### RAYONS

- **Matériau** : acier
  - **Forme** : droits, plats, rétreints
  - **Forme** : droits, elliptiques aérodynamiques, rétreints (breveté)
  - **Écrous** : aluminium intégré Fore
  - **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage avant et arrière croisé par 2 sans contact

### MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
  - **Matériau de l'axe** : aluminium
  - **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant 12x100 et 15x100
  - **Arrière** : compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135
- Infinity Hub  
Instant Drive 360  
QRM Auto

### VERSIONS

- **Standard de disque** : Center Lock (R) uniquement
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD-Road

### POIDS ROUES

830