


REFERENZEN RÄDER

127969	AKSIUM White 23 FRT WTS	128064	AKSIUM Red 23 FRT WTS
127972	AKSIUM White 23 M10PR WTS	128067	AKSIUM Red 23 M10PRWTS
127973	AKSIUM White 23ED11PR WTS	128068	AKSIUM Red 23 ED11PRWTS

Aksium 23 Aksium 25
 White: 355 704 23 White: 355 707 23
 Red : 355 706 23

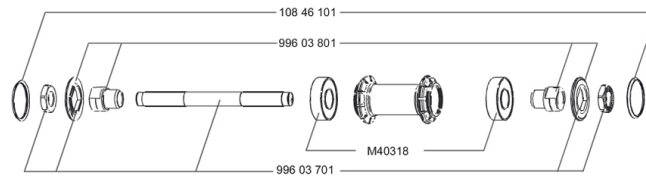

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : 6106er Aluminium
- **Farbe** : schwarz anodisiert mit weissem oder rotem Dekor
- **Profilhöhe** : 24 mm
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Speichenösen** : mit H2-Technologie
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe** : schwarz
- **Speichennippel** : Messing, mit selbstsicherndem Gewinde
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : schwarz
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl QRM
FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 800